

MAGNETSTOPFEN AUS ALUMINIUM

Tappi per prodotti Boteco



Al
6060

RoHS✓
COMPLIANT

Material:

- (1) Aluminiumstopfen (Legierung 6060).
- (4) Neodym-Magnet -NdFeB- (N35SH), wärmebeständig bis 120°C.
- (2) Aufschrift "MAGNETIC", Tampondruck, wärmebeständig bis 120°C.
- (3) Dichtung aus Nitrilkautschuk (NBR).

Oberfläche:



Gedreht.

**Farbe:**

Natur.

Weitere Möglichkeiten:

- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen werden Tampondrucke nach Ihrer Vorgabe angefertigt.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kann das Gewinde d1 nach Kundenwunsch gefertigt werden.

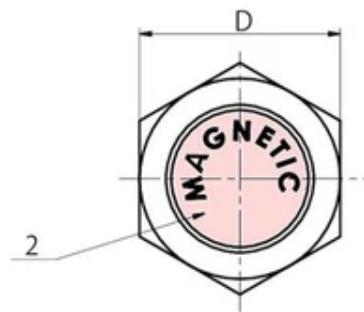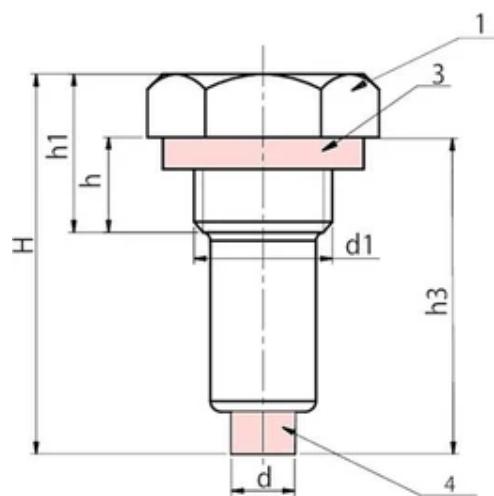

Ausführung mit GAS-Gewinde

Code	Art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	Gewicht (g)
T50019.0001	T50019.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14
T50022.0001	T50022.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
T50026.0001	T50026.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
T50032.0001	T50032.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

Ausführung mit metrischem Feingewinde

Code	Art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	Gewicht (g)
T50022.0009	T50022.AB16X1.5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
T50026.0008	T50026.AB20X1.5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
T50032.0008	T50032.AB27X1.5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-