

ALUMIININEN SÄILIÖN MAGNEETTIKORKKI

Tappi per produkti Boteco

Materiaalit:

- (1) Alumiinikorkki (seos 6060).
- (4) Neodyymimagneetti -NdFeb- (N35SH) kestää korkeintaan 120 °C:n lämpötilaa.
- (2) Tampopainettu teksti "MAGNETIC" , kestää korkeintaan 120 °C:n lämpötilaa.
- (3) NBR-kumitiiviste.

Pinta:

Sorvattu.


Väri:

Käsittelemätön.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta tehdä piirustuksen mukaisia tampopainatuksia.

Määrästä riippuen voidaan kierteitys d1 tilauksesta tehdä piirustuksen mukaisesti.

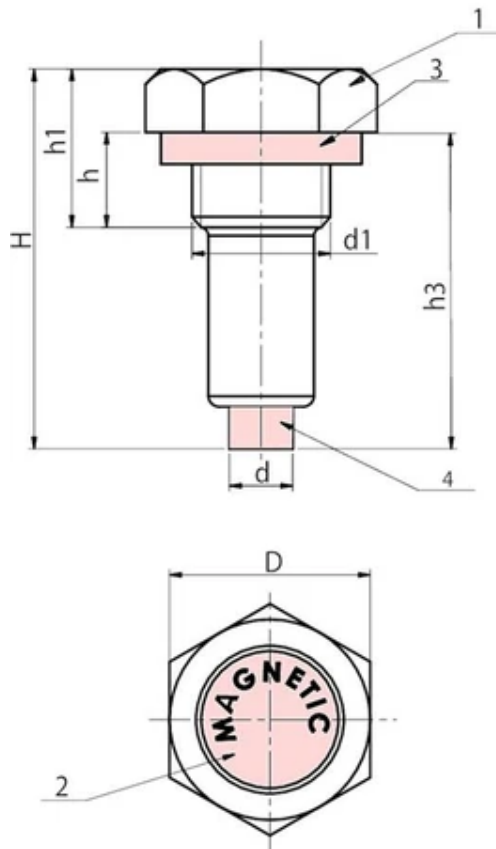

Versio, jossa KAASU-kierre

Koodi	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (KAASU)	Paino (g)
T50019.0001	T50019.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14
T50022.0001	T50022.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
T50026.0001	T50026.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
T50032.0001	T50032.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

Versio, jossa METRINEN hienokierre

Koodi	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	Paino (g)
T50022.0009	T50022.AB16X1.5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
T50026.0008	T50026.AB20X1.5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
T50032.0008	T50032.AB27X1.5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-