

17

## UNTERLEGSCHIEBE AUS STAHL MIT SENKUNG

Metalline Pomelli

### Material:

W184:

Stahl der Festigkeitsklasse 3.8.

W184PIN:

Edelstahl (AISI 303).

### Oberfläche:

Mit geringer Rauheit gedreht.

### Farbe:

W184:

Standardmäßig blauverzinkt (galvanische Behandlung).

W184 PIN:


Natur.

### Loch:

Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

### Weitere Möglichkeiten:

Keine.

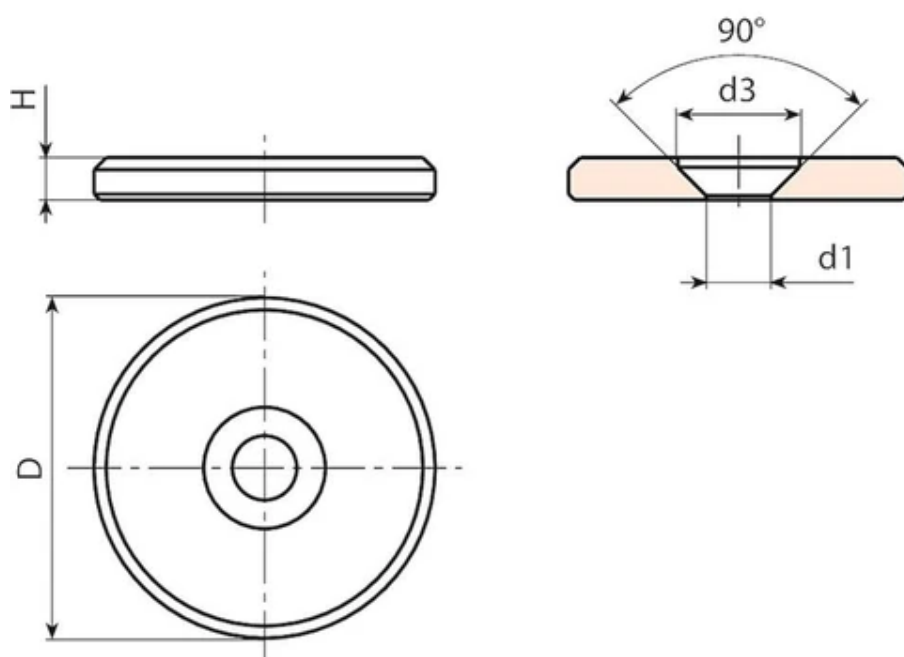

**Ausführung W184 - aus vernickeltem Stahl**

| Code        | Art.          | d  | D   | H  | d1 H10   | Gewicht (g) |
|-------------|---------------|----|-----|----|----------|-------------|
| W18416.0003 | W18416.VP4.5Z | 16 | 3   | 8  | 4,5 x M4 | 4.5         |
| W18420.0002 | W18420.VP4.5Z | 20 | 3   | 8  | 4,5 x M4 | 7           |
| W18422.0002 | W18422.VP5.5Z | 22 | 3.5 | 10 | 5,5 x M5 | 10          |
| W18425.0002 | W18425.VP5.5Z | 25 | 3.5 | 10 | 5,5 x M5 | 13          |
| W18428.0002 | W18428.VP5.5Z | 28 | 3.5 | 10 | 5,5 x M5 | 16          |
| W18432.0002 | W18432.VP6.5Z | 32 | 4   | 12 | 6,5 x M6 | 24          |
| W18436.0002 | W18436.VP6.5Z | 36 | 4   | 12 | 6,5 x M6 | 31          |
| W18440.0002 | W18440.VP6.5Z | 40 | 5   | 12 | 6,5 x M6 | 48          |

**Ausführung W184 PIN - aus Edelstahl (AISI 303)**

| Code        | Art.            | d  | D   | H  | d1 H10   | Gewicht (g) |
|-------------|-----------------|----|-----|----|----------|-------------|
| W18416.0001 | W18416.IP4.5PIN | 16 | 3   | 8  | 4,5 x M4 | 4.5         |
| W18420.0001 | W18420.IP4.5PIN | 20 | 3   | 8  | 4,5 x M4 | 7           |
| W18422.0001 | W18422.IP5.5PIN | 22 | 3.5 | 10 | 5,5 x M5 | 10          |
| W18425.0001 | W18425.IP5.5PIN | 25 | 3.5 | 10 | 5,5 x M5 | 13          |
| W18428.0001 | W18428.IP5.5PIN | 28 | 3.5 | 10 | 5,5 x M5 | 16          |
| W18432.0001 | W18432.IP6.5PIN | 32 | 4   | 12 | 6,5 x M6 | 24          |
| W18436.0001 | W18436.IP6.5PIN | 36 | 4   | 12 | 6,5 x M6 | 31          |
| W18440.0001 | W18440.IP6.5PIN | 40 | 5   | 12 | 6,5 x M6 | 48          |