

TERÄKSISEN ALUSLAATTA, SILEÄ REIKÄ

Metalline Pomelli

Materiaalit:

W184:

Teräksen lujuusluokka 3.8.

W184PIN:

Ruostumaton teräs (AISI 303).

Pinta:

Sorvattu, matala rosoisuus.

Väri:

W184:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys (galvanointikäsitely).

W184 PIN:


Käsittelemätön.

Reikä:

Sileä läpireikä, tehty täyteen kappaleeseen (reiän toleranssi H10).

Erikoistilaukset:

Ei mitään.

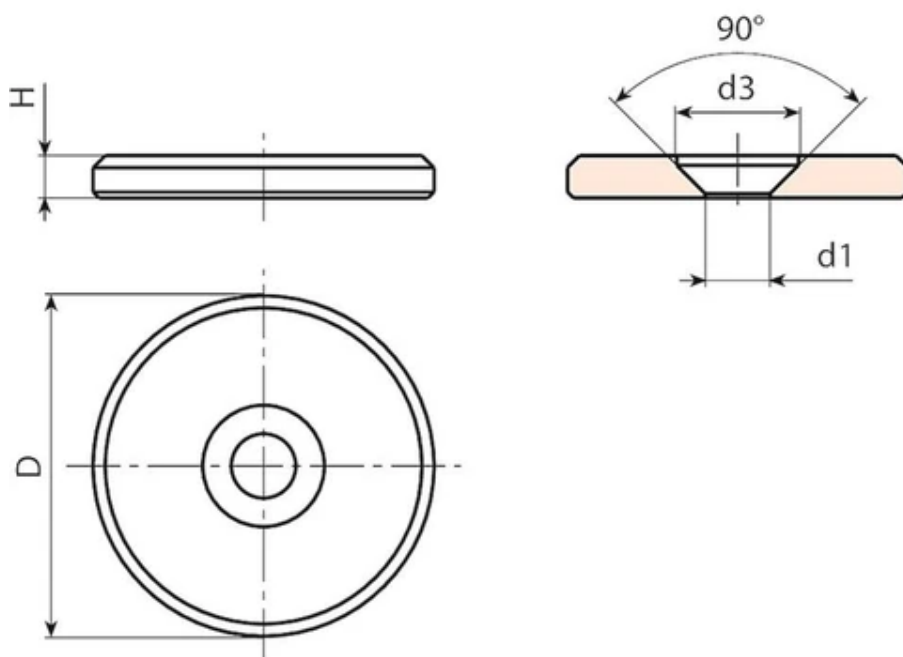

Versio W184 - nikkelöityä terästä

Koodi	Art.	d	D	H	d1 H10	Paino (g)
W18416.0003	W18416.VP4.5Z	16	3	8	4,5 x M4	4.5
W18420.0002	W18420.VP4.5Z	20	3	8	4,5 x M4	7
W18422.0002	W18422.VP5.5Z	22	3.5	10	5,5 x M5	10
W18425.0002	W18425.VP5.5Z	25	3.5	10	5,5 x M5	13
W18428.0002	W18428.VP5.5Z	28	3.5	10	5,5 x M5	16
W18432.0002	W18432.VP6.5Z	32	4	12	6,5 x M6	24
W18436.0002	W18436.VP6.5Z	36	4	12	6,5 x M6	31
W18440.0002	W18440.VP6.5Z	40	5	12	6,5 x M6	48

Versio W184 PIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)

Koodi	Art.	d	D	H	d1 H10	Paino (g)
W18416.0001	W18416.IP4.5PIN	16	3	8	4,5 x M4	4.5
W18420.0001	W18420.IP4.5PIN	20	3	8	4,5 x M4	7
W18422.0001	W18422.IP5.5PIN	22	3.5	10	5,5 x M5	10
W18425.0001	W18425.IP5.5PIN	25	3.5	10	5,5 x M5	13
W18428.0001	W18428.IP5.5PIN	28	3.5	10	5,5 x M5	16
W18432.0001	W18432.IP6.5PIN	32	4	12	6,5 x M6	24
W18436.0001	W18436.IP6.5PIN	36	4	12	6,5 x M6	31
W18440.0001	W18440.IP6.5PIN	40	5	12	6,5 x M6	48