

MANGO EN T CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiales:

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

(4) Mango en T de poliamida reforzada. No desmontable. Resistente a aceites y grasas.

W270:

(2) Anillo roscado hexagonal de acero de alta resistencia.

(1) Perno émbolo de indexación de acero de alta resistencia y templado.

W270CIN:

(2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI 303).

(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

(4) Satinada.

(1-2-3-5) Lisa.

Color:

(4) Negro (RAL 9011).

W270:

(1-2-5) Pavonado.

W270CIN:

(1-2-5) Natural.


ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el mango en T se puede suministrar con los colores de la tabla.



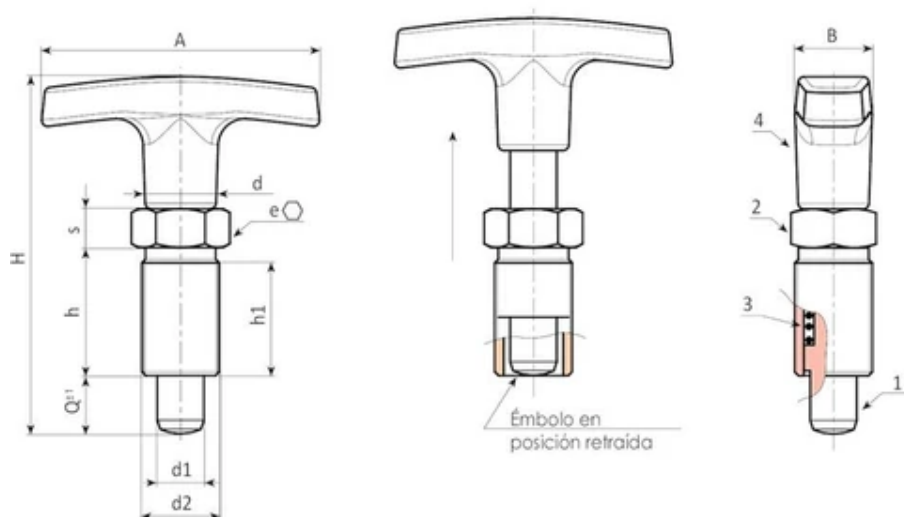

Versión W270 - de acero pavonado

Código	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W270.0007	W270.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0008	W270.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0009	W270.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0010	W270.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136

Versión W270CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

Código	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W270.0001	W270.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0002	W270.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0003	W270.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0004	W270.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136