

PUXADOR EM T COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiais:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

(4) Puxador em T em poliamida reforçada. Não desmontável.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W270:

(2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

W270CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

Superfície:

(4) Acetinada.

(1-2-3-5) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).

W270:

(1-2-5) Preto do óxido.

W270CIN:

(1-2-5) Natural.


ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o puxador em T pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.



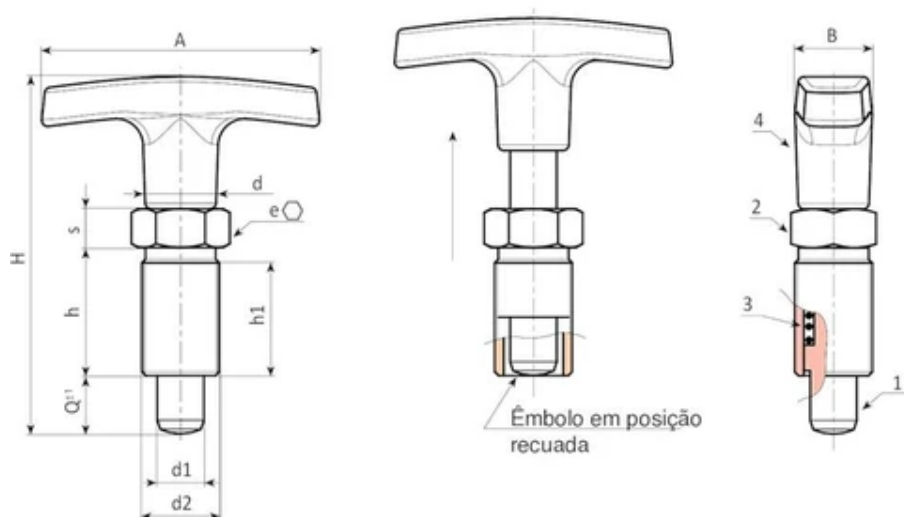

Versão W270 - em aço preto do óxido

Código	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W270.0007	W270.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0008	W270.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0009	W270.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0010	W270.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136

Versão W270CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W270.0001	W270.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0002	W270.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0003	W270.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0004	W270.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136