

MANGOS EN T CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO CON TUERCA DE BLOQUEO

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiales:

- (3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).
- (4) Mango en T de poliamida reforzada. No desmontable. Resistente a aceites y grasas.

W271:

- (2) Anillo roscado hexagonal de acero de alta resistencia.
- (1) Perno émbolo de indexación de acero de alta resistencia y templado.
- (5) Tuerca de bloqueo roscada de acero (UNI 5589).

W271CIN:

- (2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI 303).
- (1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).
- (5) Tuerca de bloqueo roscada de acero inoxidable (AISI 304) (UNI 5589).

Superficie:

- (4) Satinada.
- (1-2-3-5) Lisa.

Color:

- (4) Negro (RAL 9011).

W271: (1-2-5) Pavonado.

W271CIN: (1-2-5) Natural.

ATENCIÓN:


- > Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.
- > Tuerca suministrada montada.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el mango en T se puede suministrar con los colores de la tabla.

Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.



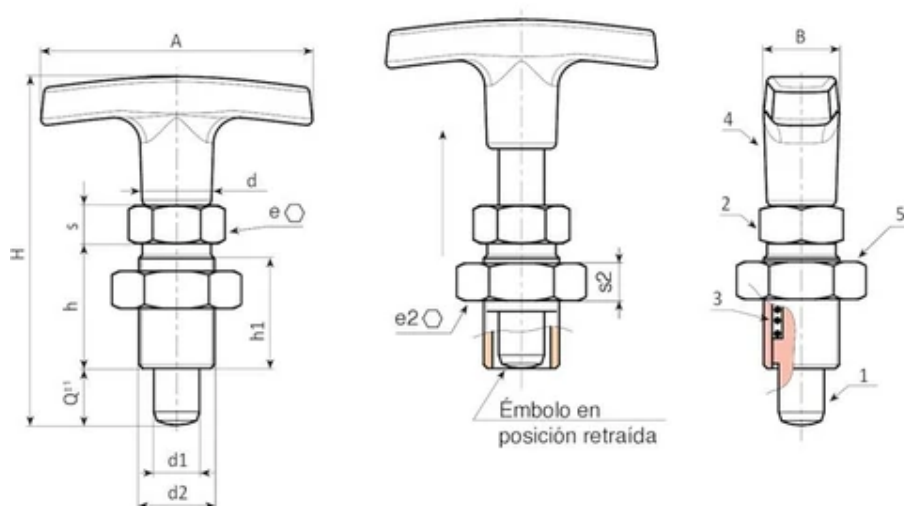

Versión W271 - de acero pavonado

Código	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W271.0005	W271.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	5	5	5	34
W271.0006	W271.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	6	6	6	45
W271.0007	W271.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	8	8	8	90
W271.0008	W271.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	9	10	10	161

Versión W271 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

Código	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W271.0001	W271.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	5	5	5	34
W271.0002	W271.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	6	6	6	45
W271.0003	W271.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	8	8	8	90
W271.0004	W271.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	9	10	10	161