

KUGLEGREB I RUSTFRIT STÅL DIN319 - C FORM

Impugnatura a sfera

Materialer:

Rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

W319CIN:

Drejet med lav ruhed.

W319CIB:

Drejet med lav ruhed og galvanisk behandling (opblankning, med salttågebestandighed på mellem 200-300 timer).

Farve:

W319CIN:

Naturlig.

W319CIB:

Opblanket.


Hul:

Blindt gevindskåret hul bearbejdet af massivt metal (gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-huldiameter efter tegning.



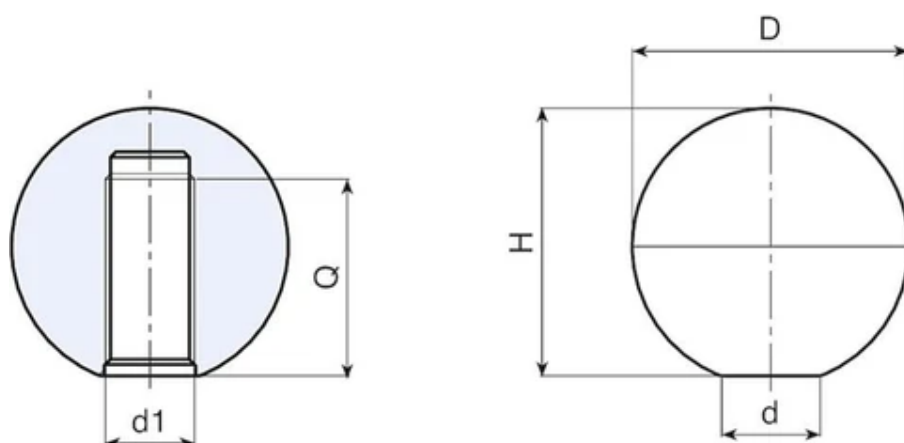

Version W319CIN - af rustfrit stål AISI 303

Kode	Art.	D	d	H	d1 6H	Q	Weight (g)
W319016.0002	W319016.IM04CIN	16	8	15	M4	7	16
W319020.0002	W319020.IM05CIN	20	12	18	M5	9	30
W319025.0002	W319025.IM06CIN	25	15	22.5	M6	11	59
W319032.0002	W319032.IM08CIN	32	18	29	M8	14	123
W319040.0002	W319040.IM10CIN	40	22	37	M10	18	241

Version W319CIB - af rustfrit stål AISI 303 - OPBLANKET

Kode	Art.	D	d	H	d1 6H	Q	Weight (g)
W319016.0001	W319016.IM04CIB	16	8	15	M4	7	16
W319020.0001	W319020.IM05CIB	20	12	18	M5	9	30
W319025.0001	W319025.IM06CIB	25	15	22.5	M6	11	59
W319032.0001	W319032.IM08CIB	32	18	29	M8	14	123
W319040.0001	W319040.IM10CIB	40	22	37	M10	18	241