

## VOLANTINO ZIGRINATO IN METALLO CON PERNO FILETTATO

Vol. Zigrinati metallo

### Materiali:

W464:

Acciaio con classe di resistenza 5.8.

W464CIN:

Acciaio inox (Aisi 303).

### Superficie:

Tornita a bassa rugosità.

### Colore:

W464:

Nichelato (trat. galvanico).

W464 CIN:

Naturale.

### Finiture alternative:

Brunitura:

(cambiare la lettera finale del codice (H) con la B  
(W46429.SM08X..B).

Zincatura:

(cambiare la lettera finale del codice (H) con la Z  
(W46429.SM08X..Z).


### Perno:

Perno filettato ricavato dal pieno, (tolleranza filetto 6g).

### Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.



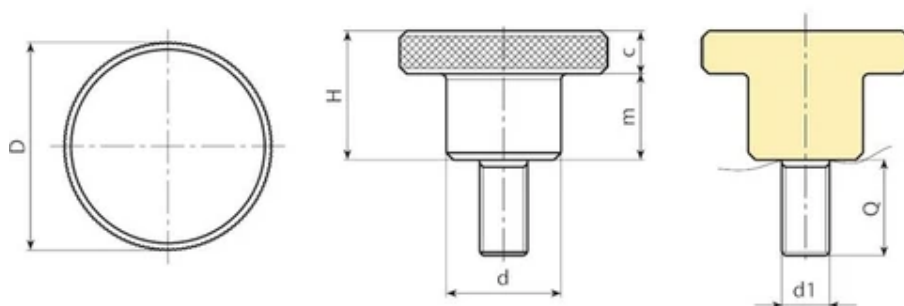

#### Versione W464 - in acciaio Nichelato

| Codice      | Art.            | d  | D  | H  | m  | c | Q Max | d1 6g | Q  | Peso (g) |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|---|-------|-------|----|----------|
| W46411.0006 | W46411.SM03X16H | 6  | 11 | 8  | 5  | 3 | 16    | M3    | 16 | 5        |
| W46415.0002 | W46415.SM04X10H | 8  | 15 | 10 | 6  | 4 | 20    | M4    | 10 | 7,8      |
| W46419.0005 | W46419.SM05X16H | 10 | 19 | 12 | 8  | 4 | 25    | M5    | 16 | 15,6     |
| W46423.0005 | W46423.SM06X16H | 12 | 23 | 15 | 10 | 5 | 35    | M6    | 16 | 27,5     |
| W46423.0010 | W46423.SM06X35H | 12 | 23 | 15 | 10 | 5 | 35    | M6    | 35 | 30,5     |
| W46429.0004 | W46429.SM08X16H | 16 | 29 | 18 | 12 | 6 | 40    | M8    | 16 | 55       |
| W46429.0007 | W46429.SM08X30H | 16 | 29 | 18 | 12 | 6 | 40    | M8    | 30 | 59       |
| W46435.0004 | W46435.SM10X25H | 20 | 35 | 23 | 15 | 8 | 40    | M10   | 25 | 109,5    |

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Qmax= Lunghezza massima tornibile.

#### Versione W464 CIN - in acciaio inox (Aisi 303)

| Codice      | Art.              | d  | D  | H  | m  | c | Q Max | d1 6g | Q  | Peso (g) |
|-------------|-------------------|----|----|----|----|---|-------|-------|----|----------|
| W46423.0002 | W46423.IM06X35CIN | 12 | 23 | 15 | 10 | 5 | 35    | M6    | 35 | 30,5     |

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Qmax= Lunghezza massima tornibile.