

08

RECÉZETT FÉM MAROKCSAVAR MENETES FURATTAL

Vol. Zigrinati metallo

Anyagok:

W466:

5.8-as szilárdsági osztályú acél.

W466 PIN:

Rozsdamentes acél (AISI 303).

Felületkikészítés:

Esztergált, kis érdességű.

Szín:

W466:

Nikkelezett (galvanikus kezelés).

W466PIN:

Természetes.

Alternatív kikészítések:

Fekete oxidos kezelés:

(cserélje ki a kód utolsó betűjét (H) B betűre (W46629.SM08B).

Horganyzás:

(cserélje ki a kód utolsó betűjét (H) Z betűre (W46629.SM08Z).


Furat:

Tömör fémből megmunkált menetes átmenő furat (6H menettolerancia).

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek d1 furatátmérővel szállíthatók a vevő rajza szerint.



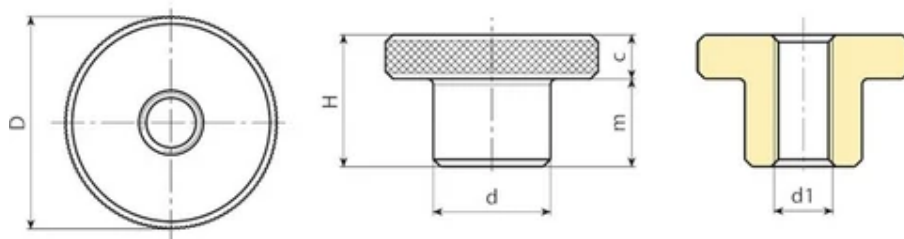

W466 változat - nikkelezett acél

Kód	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Tömeg (g)
W46611.0003	W46611.SM03H	6	11	8	5	3	M3	3
W46615.0003	W46615.SM04H	8	15	10	6	4	M4	7
W46619.0002	W46619.SM05H	10	19	12	8	4	M5	12
W46623.0004	W46623.SM06H	12	23	15	10	5	M6	22.5
W46629.0003	W46629.SM08H	16	29	18	12	6	M8	45
W46635.0003	W46635.SM10H	20	35	23	15	8	M10	87
W46639.0004	W46639.SM12H	22	39	25	15	10	M12	121

W466 PIN változat - rozsdamentes acélbetéttel (AISI 303)

Kód	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Tömeg (g)
W46611.0001	W46611.IM03PIN	6	11	8	5	3	M3	3
W46615.0001	W46615.IM04PIN	8	15	10	6	4	M4	7
W46619.0001	W46619.IM05PIN	10	19	12	8	4	M5	12
W46623.0001	W46623.IM06PIN	12	23	15	10	5	M6	22.5
W46629.0001	W46629.IM08PIN	16	29	18	12	6	M8	45
W46635.0001	W46635.IM10PIN	20	35	23	15	8	M10	87
W46639.0002	W46639.IM12PIN	22	39	25	15	10	M12	121