

01 FAST GREB AF METAL MED VANDRET SKAFT OG GEVINDSKÅRET HUL

Leve fisse

Materialer:

W501:

Stål med styrkeklasse 5.8.

W501CIN:

Rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Drejet med lav ruhed.

Farve:

W501:

Forniklet (galvanisk behandling).

W501CIN:

Naturlig.

Alternativ finish:

Polering:

(ændr det sidste bogstav i koden (H) til B (W501070.SM0801B).

Forzinkning:

(ændr det sidste bogstav i koden (H) til Z (W501070.SM0801Z).

Håndtag:

Kuglegreb I500 af forstærket PA6 med sort farve (RAL 9011).

Håndtagets fastspænding:

Trykmontering, aftagelig.

Hul:

Blindt gevindskåret hul bearbejdet af massivt metal (gevindtolerance 6H).

Fastspænding:


Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan grebene leveres med et andet d1-hul.

Grebsfarver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.



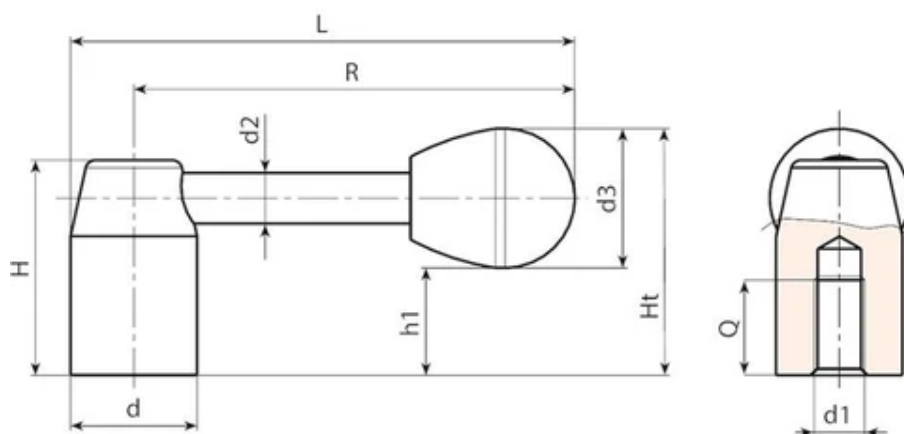

Version W501 - i forniklet stål

Kode	art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 6H	Q	Weight (g)
W501070.0002	W501070.SM0801H	20	70	80	34	39	17	8	22	M8	15	89
W501080.0002	W501080.SM1001H	22	80	91	38	43	21	8	22	M10	15	111
W501095.0002	W501095.SM1201H	24	95	107	42	49	21	10	28	M12	18	160
W501110.0002	W501110.SM1201H	28	110	124	48	54	26	12	28	M12	18	280
W501125.0002	W501125.SM1601H	32	125	141	52	59	27	12	32	M16	22	340
W501140.0002	W501140.SM1601H	36	140	158	58	64	32	14	32	M16	23	513
W501150.0002	W501150.SM2001H	40	150	170	64	71	34	16	37	M20	25	687
W501170.0001	W501170.SM2001H	45	170	192.5	70	77	40	16	37	M20	28	890

Version W501CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 6H	Q	Weight (g)
W501070.0001	W501070.IM0801CIN	20	70	80	34	39	17	8	22	M8	15	89
W501080.0001	W501080.IM1001CIN	22	80	91	38	43	21	8	22	M10	15	111
W501095.0001	W501095.IM1201CIN	24	95	107	42	49	21	10	28	M12	18	160
W501110.0001	W501110.IM1201CIN	28	110	124	48	54	26	12	28	M12	18	280
W501125.0001	W501125.IM1601CIN	32	125	141	52	59	27	12	32	M16	22	340
W501140.0001	W501140.IM1601CIN	36	140	158	58	64	32	14	32	M16	23	513
W501150.0001	W501150.IM2001CIN	40	150	170	64	71	34	16	37	M20	25	687