

01

LAPOS RÖGZÍTETT FÉMKAR FERDE FOGANTYÚVAL

Leve físe

Anyagok:

5.8-as szilárdsági osztályú acél.

Felületkikészítés:

Esztergált, kis érdességű.

Szín:

Nikkelezett (galvanikus kezelés).

Alternatív kikészítések:

Fekete oxidos kezelés:

(cserélje ki a kód utolsó betűjét (H) B betűre (W510082.SD0801B).

Horganyzás:

(cserélje ki a kód utolsó betűjét (H) Z betűre (W510082.SD0801Z).

Markolat:

I104 gömb alakú gomb merevített PA6-ból, fekete (Ral 9011 színben).

Markolat rögzítési módszer:

Gyorscsatlakozó, levehető.

Furat:

Tömör fémből megmunkált sima vakfurat (H10 furattolerancia).

Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternatív sapka színek:

A fekete oxiddal kezelt kikészítésű karokat szürke (RAL 7035, 13-as kód) középső sapkával szállítjuk.

Rögzítési módszer:


Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a karok egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a markolat színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.



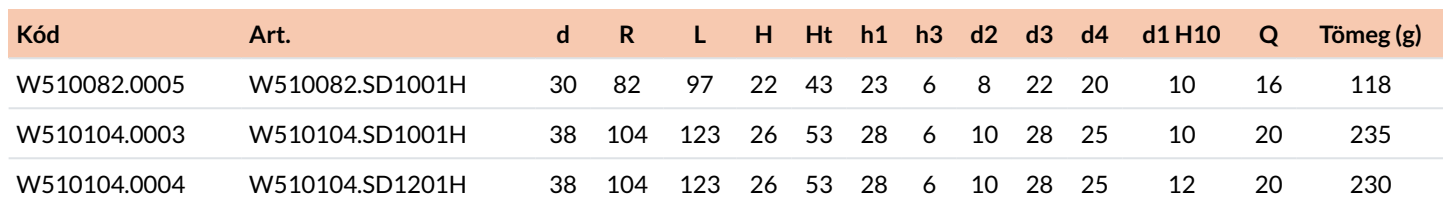

BOTEC[®]
METAL LINE