

01

## DŹWIGNIA STAŁA PŁASKA Z METALU Z POCHYŁONĄ RĘKOJEŚCIĄ

Leve fisse

### Materiały:

Stal o klasie wytrzymałości 5.8.

### Powierzchnia:

Toczenie o niskiej chropowatości.

### Kolor:

Niklowany (obróbka galwaniczna).

### Alternatywne wykończenia:

Oksydowanie:

(zastąpić końcówką literę kodu (H) literą B (W510082.SD0801B).

Cynkowanie:

(zastąpić końcówką literę kodu (H) literą Z (W510082.SD0801Z).

### Uchwyt:

Uchwyt kulisty I104 ze wzmocnionego PA6 w kolorze czarnym (RAL 9011).

### Mocowanie uchwyty:

Na wcisk, demontowalne.

### Otwór:

Otwór gładki nieprzelotowy, uzyskany z litego materiału (tolerancja otworu H10).

### Centralna zaśleпка:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

### Alternatywne kolory zaśleпки:

W przypadku dźwigni z oksydowanym wykończeniem, środkowa zaśleпка będzie w kolorze szarym (RAL 7035 kod. 13).

### Mocowanie:


W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, dźwignie mogą być wykonane z otworem d1 według życzenia.

Na życzenie, w zależności od ilości, kolory uchwyty zgodnie z tabelą barw.



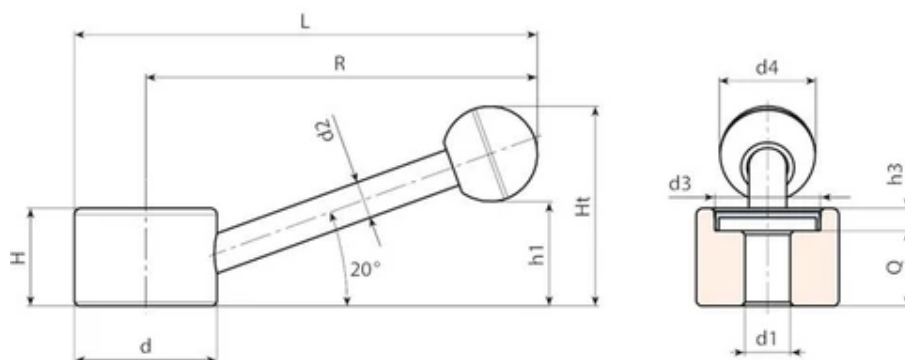

| Kod          | Art.            | d  | R   | L   | H  | Ht | h1 | h3 | d2 | d3 | d4 | d1 H10 | Q  | Waga (g) |
|--------------|-----------------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|----------|
| W510082.0005 | W510082.SD1001H | 30 | 82  | 97  | 22 | 43 | 23 | 6  | 8  | 22 | 20 | 10     | 16 | 118      |
| W510104.0003 | W510104.SD1001H | 38 | 104 | 123 | 26 | 53 | 28 | 6  | 10 | 28 | 25 | 10     | 20 | 235      |
| W510104.0004 | W510104.SD1201H | 38 | 104 | 123 | 26 | 53 | 28 | 6  | 10 | 28 | 25 | 12     | 20 | 230      |

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk średnica d1 może być wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10).