


W510CIN



PA6
+G.F.

Aisi
303

RoHS
COMPLIANT

01

DŹWIGNIA STAŁA PŁASKA ZE STALI INOX Z POCHYŁONĄ RĘKOJEŚCIĄ

Leve fisse

Materiały:

Stal inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Toczenie o niskiej chropowatości.

Kolor:

Naturalny.

Uchwyt:

Uchwyt kulisty I104 ze wzmocnionego PA6 w kolorze czarnym (RAL 9011).

Mocowanie uchwytu:

Na wcisk, demontowalne.

Otwór:

Otwór gładki nieprzelotowy, uzyskany z litego materiału (tolerancja otworu H10).

Centralna zaślepka:

Poliamid czarny (RAL 9001 kod 01).

Mocowanie:


W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, dźwignie mogą być wykonane z otworem d1 według życzenia.

Na życzenie, w zależności od ilości, kolory uchwytu zgodnie z tabelą barw.



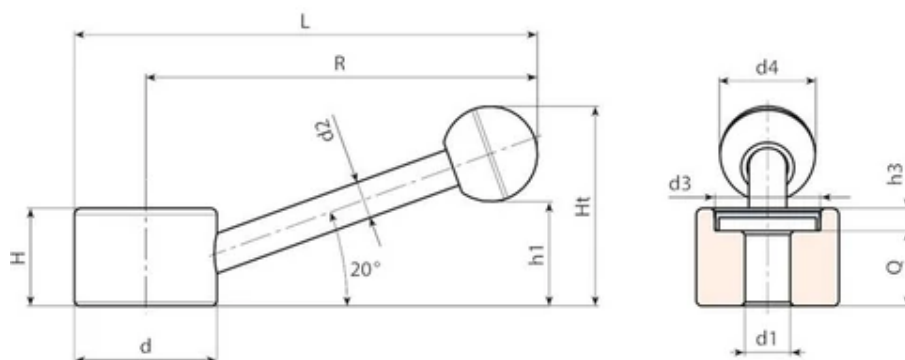

Kod	Art.	d	R	L	H	Ht	h1	h3	d2	d3	d4	d1 H10	Q	Waga (g)
W510082.0004	W510082.ID1001CIN	30	82	97	22	43	23	6	8	22	20	10	16	118
W510104.0002	W510104.ID1001CIN	38	104	123	26	53	28	6	10	28	25	10	20	235

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk średnica d1 może być wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10 ocynkowanego i H7 oksydowanego).