


W510CIN



PA6
+G.F.

Aisi
303

RoHS
COMPLIANT

01

ALAVANCA FIXA CHATA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PUNHO INCLINADO

Leve fisse

Materiais:

Aço inoxidável (Aisi 303).

Superfície:

Torneada com baixa rugosidade.

Cor:

Naturale.

Empunhadura:

Empunhadura de esfera I104 em PA6 reforçado na cor preta (Ral 9011).

Fixação da empunhadura:

Por pressão, desmontável.

Furo:

Furo liso cego obtido em peça única (tolerância do furo H10).

Tampão central:

Poliamida preta (RAL 9001 cód. 01).

Fixação:


Para eventuais sistemas de fixação, a realização de linguetas e/ou de furos quadrados, consultar as notas técnicas anexadas ao catálogo.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as alavancas podem ser fornecidas com o furo d1 a pedido.

A pedido e por quantidade, cores da empunhadura conforme a tabela de cores.



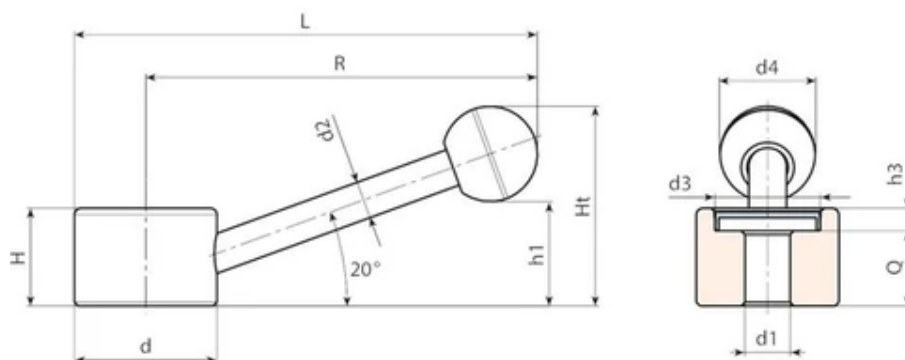

Código	Art.	d	R	L	H	Ht	h1	h3	d2	d3	d4	d1 H10	Q	Peso (g)
W510082.0004	W510082.ID1001CIN	30	82	97	22	43	23	6	8	22	20	10	16	118
W510104.0002	W510104.ID1001CIN	38	104	123	26	53	28	6	10	28	25	10	20	235

Atenção: Com no mínimo 50 peças, o diâmetro d1 pode ser produzido a pedido (tolerância do furo H10 zincado e H7 preto do óxido).