W515



PA6 +G.F.







LEVIER À CLIQUET EN MÉTAL AVEC BRAS DROIT ET INSERT AVEC TROU FILETÉ

Leve a scatto con vite

Matériaux:

(1-2-5) Corps levier, bras et insert à cliquet en acier, classe de résistance 5.8.

Surface:

(1-2-5) #tab# Usinée au tour à faible rugosité.

(6) #tab# Satinée.

Couleur:

(1-2-5) Brunissage standard.

Poignée:

(6) Poignée à bille I103 en polyamide renforcé noir Ral 9011.

Fixation poignée:

Vissée et collée.

Trou:

Trou fileté borgne réalisé dans l'insert (tolérance trou 6H).

Ressort:

(3) Ressort en acier inox (Aisi 302).

Bouchon:


(4) Bouchon en aluminium pour cacher le trou, collé.

Demandes spéciales :

Aucune.





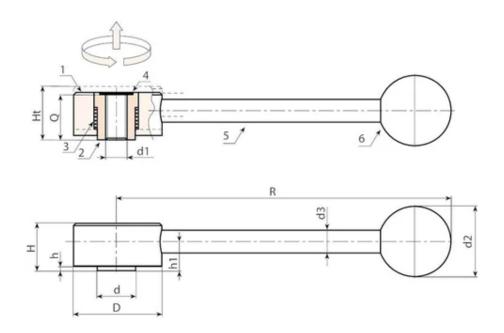

Code	Art.	D	R	d	Н	Ht	h	h1	d2	d3	d16H	Q	Poids (g)
W515114.0001	W515114.VBM0601	33	114	13,5	19	23	2	12	25	10	M6	18	166
W515114.0002	W515114.VBM0801	33	114	13,5	19	23	2	12	25	10	M8	18	164
W515146.0001	W515146.VBM1001	41	146	19	22	26	2	13,5	30	12	M10	21	295
W515146.0002	W515146.VBM1201	41	146	19	22	26	2	13,5	30	12	M12	21	291
W515165.0001	W515165.VBM1201	45	165	23	28	33	2	17	35	14	M12	27	466
W515165.0002	W515165.VBM1601	45	165	23	28	33	2	17	35	14	M16	27	450

