

01

## ALAVANCA DE INDEXAÇÃO EM METAL COM BRAÇO RETO E INSERÇÃO COM FURO ROSCADO

Leve a scatto con vite

### Materiais:

(1-2-5) Corpo da alavanca, braço e inserção de indexação em aço com classe de resistência 5.8.

### Superfície:

(1-2-5) #tab# Torneada com baixa rugosidade.

(6) #tab# Acetinada.

### Cor:

(1-2-5) Preta do óxido padrão.

### Empunhadura:

(6) Empunhadura de esfera I103 em poliamida reforçada preta Ral 9011.

### Fixação da empunhadura:

Atarraxada e colada.

### Furo:

Furo roscado cego obtido pela inserção (tolerância do furo 6H).

### Mola:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 302).


### Tampão:

(4) Tampão tapa furo em alumínio, colado.

### Pedidos especiais:

Nenhum.



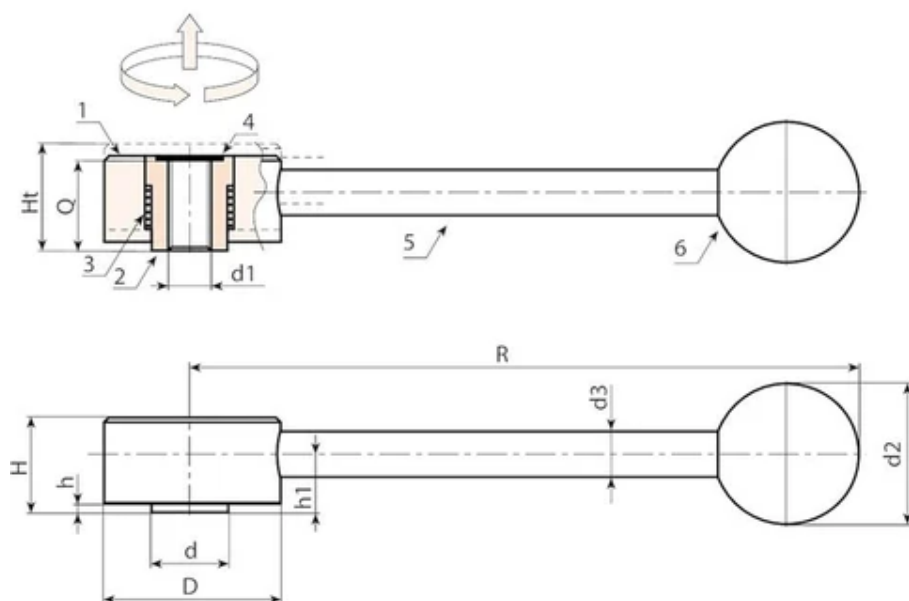

| Código       | Art.            | D  | R   | d    | H  | Ht | h | h1   | d2 | d3 | d16H | Q  | Peso (g) |
|--------------|-----------------|----|-----|------|----|----|---|------|----|----|------|----|----------|
| W515114.0001 | W515114.VBM0601 | 33 | 114 | 13,5 | 19 | 23 | 2 | 12   | 25 | 10 | M6   | 18 | 166      |
| W515114.0002 | W515114.VBM0801 | 33 | 114 | 13,5 | 19 | 23 | 2 | 12   | 25 | 10 | M8   | 18 | 164      |
| W515146.0001 | W515146.VBM1001 | 41 | 146 | 19   | 22 | 26 | 2 | 13,5 | 30 | 12 | M10  | 21 | 295      |
| W515146.0002 | W515146.VBM1201 | 41 | 146 | 19   | 22 | 26 | 2 | 13,5 | 30 | 12 | M12  | 21 | 291      |
| W515165.0001 | W515165.VBM1201 | 45 | 165 | 23   | 28 | 33 | 2 | 17   | 35 | 14 | M12  | 27 | 466      |
| W515165.0002 | W515165.VBM1601 | 45 | 165 | 23   | 28 | 33 | 2 | 17   | 35 | 14 | M16  | 27 | 450      |