

LYNKOBLINGSTAP MED RING AF STÅL

Posizionatori con sfera e molla

Materialer:

- (1) Fjederring af rustfrit stål (AISI 302).
- (2) Drejet tap af automatstål.
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Kugler af hærdet rustfrit stål (AISI 440C).

Overflade:

- (1-4) Naturlig.
- (2) Blå standardforzinkning.

OBS:


Lynkoblingstappen anvendes til nemt og hurtigt at forbinde komponenter eller emner, der skal bearbejdes.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H11.

Andre muligheder:

Ingen.

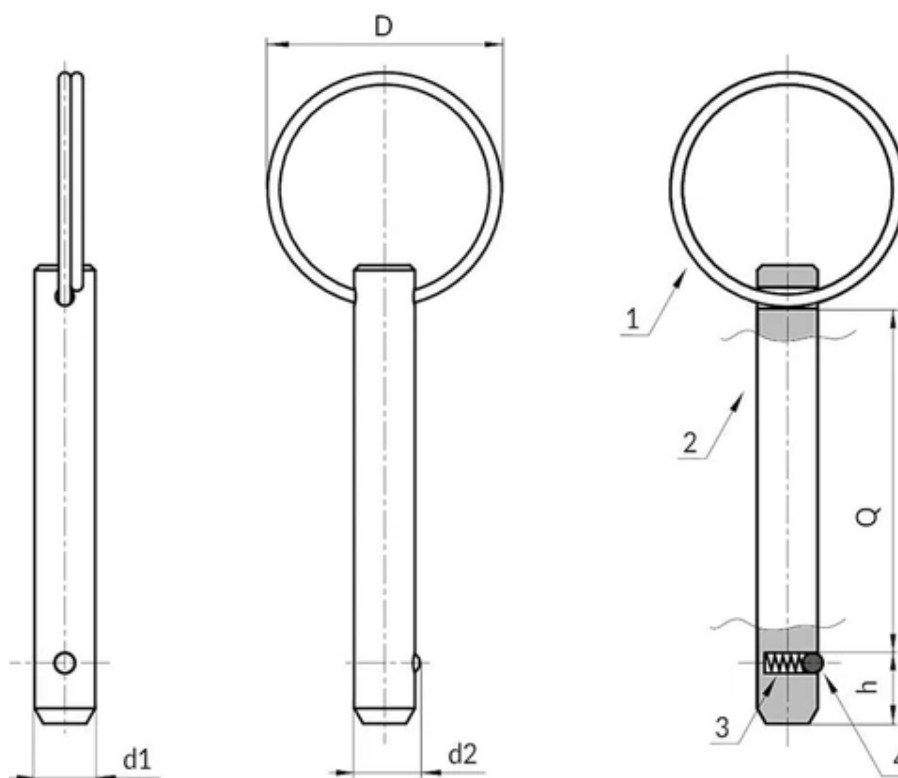

Kode	Art.	D	d2	h	d1 H9	Q (+0.6)	Weight (g)	Forskydningskraft ved dobbelt skæring max. kN
W630023.0001	W630023.VZD06X15	23	6.5	7	6	15	7	22
W630023.0002	W630023.VZD06X20	23	6.5	7	6	20	8	22
W630023.0003	W630023.VZD06X30	23	6.5	7	6	30	10	22
W630023.0004	W630023.VZD06X40	23	6.5	7	6	40	12	22
W630028.0001	W630028.VZD08X30	28	8.8	8	8	30	19	38
W630028.0002	W630028.VZD08X40	28	8.8	8	8	40	23	38
W630028.0003	W630028.VZD08X50	28	8.8	8	8	50	27	38