

STALEN SNELKOPPELENDE VERGRENDelpEN MET RING

Posizionatori con sfera e molla

Materiaal:

- (1) Trekring in RVS (AISI 302).
- (2) Gedraaide pen in automatenstaal.
- (3) Veer in RVS (AISI 301).
- (4) Kogels in gehard RVS (AISI 440C).

Oppervlak:

- (1-4) Natuurlijk.
- (2) Standaard blauw verzinkt.

Opmerkingen:


De bevestigingspen zorgt voor snelkoppeling van de te bewerken onderdelen of werkstukken.

OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H11 aan voor de boring van de zitting van de blokkeerboutstang.

Speciale verzoeken:

Geen.

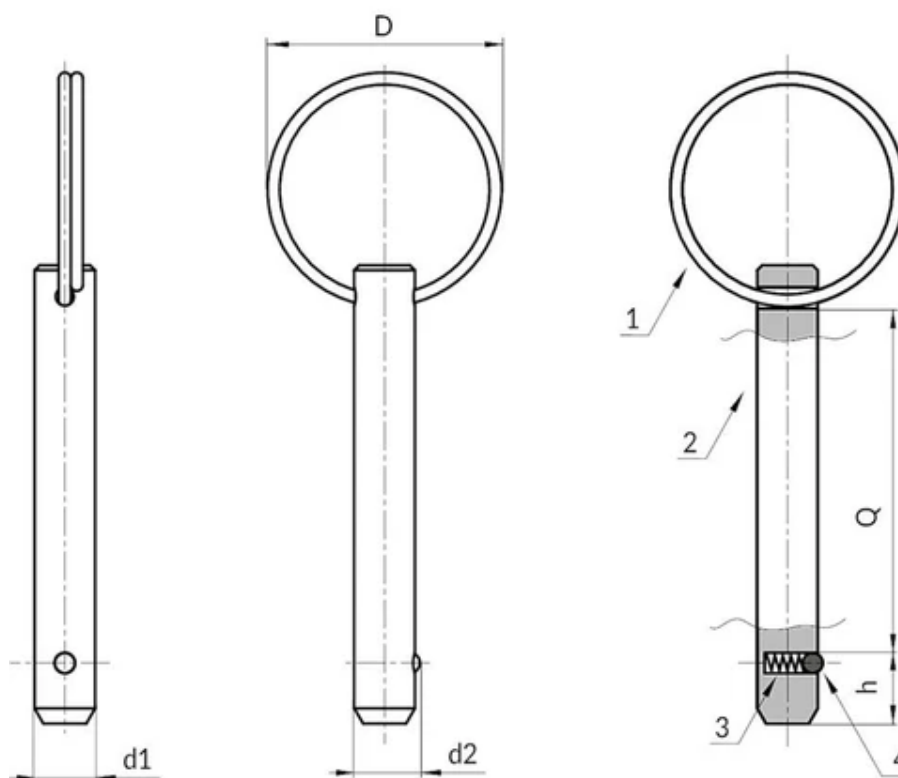

Code	Art.	D	d2	h	d1 H9	Q (+0.6)	Gewicht (g)	Schuifsterkte, tweezijdig max. kN
W630023.0001	W630023.VZD06X15	23	6.5	7	6	15	7	22
W630023.0002	W630023.VZD06X20	23	6.5	7	6	20	8	22
W630023.0003	W630023.VZD06X30	23	6.5	7	6	30	10	22
W630023.0004	W630023.VZD06X40	23	6.5	7	6	40	12	22
W630028.0001	W630028.VZD08X30	28	8.8	8	8	30	19	38
W630028.0002	W630028.VZD08X40	28	8.8	8	8	40	23	38
W630028.0003	W630028.VZD08X50	28	8.8	8	8	50	27	38