

22

PERNO DE FIXAÇÃO RÁPIDA COM ANEL EM AÇO

Posizionatori con sfera e molla

Materiais:

- (1) Anel de mola em aço inoxidável (Aisi 302).
- (2) Perno torneado em aço automático.
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Esferas em aço inoxidável temperado (Aisi 440C).

Superfície:

- (1-4) Natural.
- (2) Zincagem blue standard.

Notas:


O perno de fixação rápida serve para ligar de modo simples e rápido componentes ou peças a trabalhar.

ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H11.

Pedidos especiais:

Nenhum.

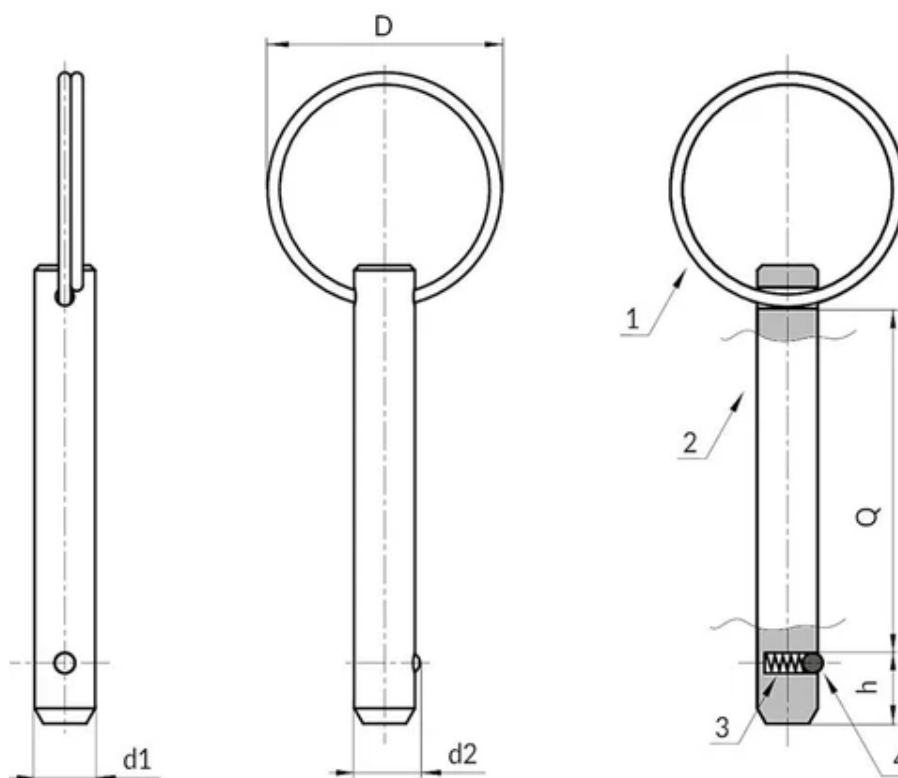

Código	Art.	D	d2	h	d1 H9	Q (+0.6)	Peso (g)	Esforço de corte por duplo corte máx. kN.
W630023.0001	W630023.VZD06X15	23	6.5	7	6	15	7	22
W630023.0002	W630023.VZD06X20	23	6.5	7	6	20	8	22
W630023.0003	W630023.VZD06X30	23	6.5	7	6	30	10	22
W630023.0004	W630023.VZD06X40	23	6.5	7	6	40	12	22
W630028.0001	W630028.VZD08X30	28	8.8	8	8	30	19	38
W630028.0002	W630028.VZD08X40	28	8.8	8	8	40	23	38
W630028.0003	W630028.VZD08X50	28	8.8	8	8	50	27	38