

01

PALANCA EN T CON MANGO MÓVIL Y ORIFICIO ROSCADO

Metalline Leve fisse varie

Materiales:

Acero con clase de resistencia 5.8.

Superficie:

Torneada con baja rugosidad.

Color:

Pavonado.

Insertos:

(1) Anillo en forma de medialuna para ejes de acero armónico pavonado (UNI 7434 tipo H).

(2) Muelle de acero galvanizado.

(3) Bola de acero galvanizado 7/32.

Mango:

Mango móvil bloqueado en el final de carrera mediante anillos de retención.

Orificio:


Orificio roscado ciego obtenido en el material macizo (tolerancia rosca 6H).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, las palancas se pueden suministrar con el orificio d1 según dibujo.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, las palancas se pueden suministrar con tratamientos superficiales diferentes.



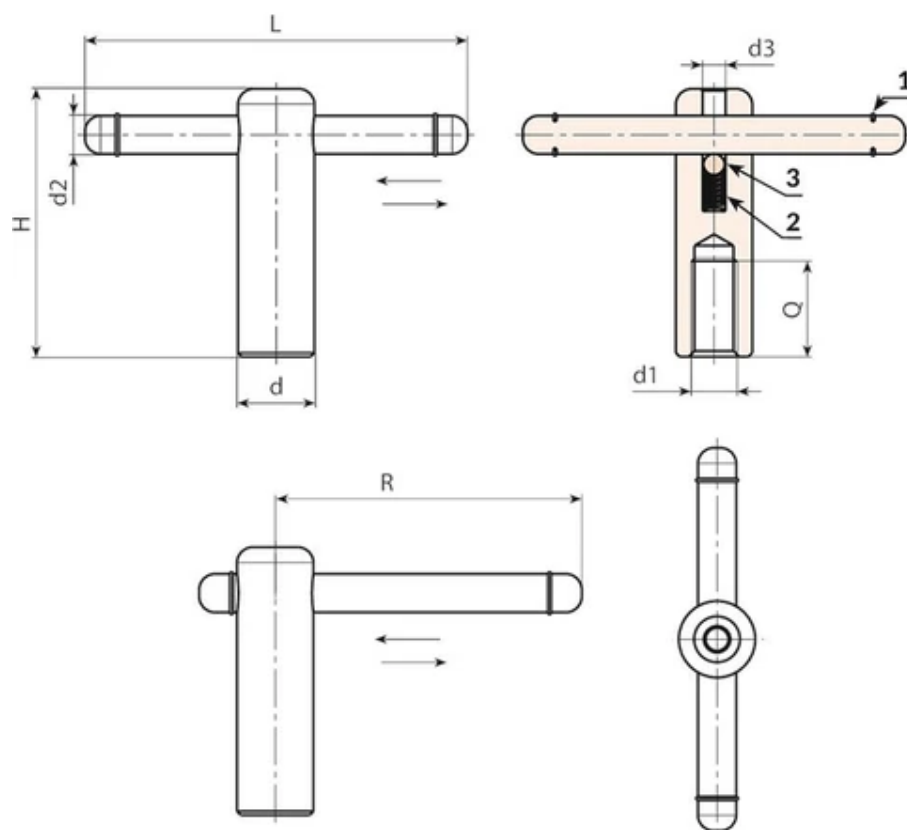

Código	Art.	d	L	H	R	d2	d3	d1 6H	Q	Peso (g)
W700085.0001	W700085.VM10	18	85	62	71	8	6	M10	25	143
W700105.0001	W700105.VM12	20	105	72	86.5	10	6	M12	30	207
W700125.0001	W700125.VM16	24	125	87	104,5	12	6	M16	40	328
W700145.0001	W700145.VM20	30	145	97	121	16	6	M20	45	570