

BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRAL CON BLOQUEO

Spintori filettati passo fine - Inox integrale

Materiales:

- (1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).
- (2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI 303).
- (3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).
- (4) Botón de lóbulos torneado de acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

Satinada.

Color:


Naturale.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el émbolo de indexación se puede suministrar completamente desmontado.

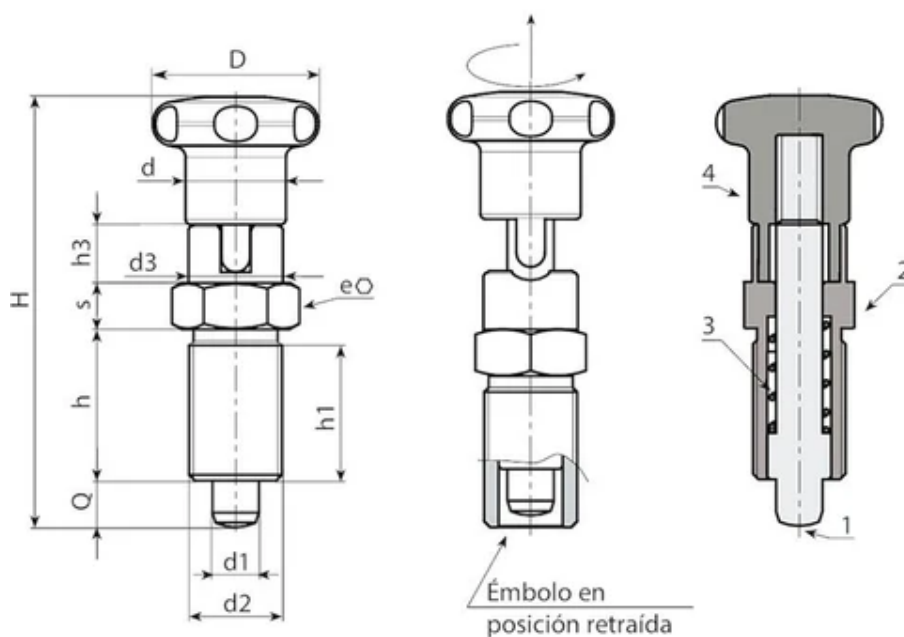

Versión W722 CIN - sin tuerca

Código	Art.	D	H	h	h1	h3	d2	d	d3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W722.0001	W722.I0501CIN	22	52	17	15	6.5	M10x1	12	12	12	5	5	5	-
W722.0002	W722.I0601CIN	27	61	20	18	7.5	M12x1,5	14	14	14	6	6	6	-
W722.0004	W722.I0801CIN	32	77	26	23	9.5	M16x1,5	19	19	19	8	8	8	-
W722.0005	W722.I1001CIN	33	90	33	30	11.5	M20x1,5	19	19	22	10	10	10	210