

22

POMMEAU AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ EN ACIER INOX INTÉGRAL - AVEC ÉCROU

Spintori filettati passo grosso - Inox integrale

Matériaux :

- (1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).
- (2) Corps doigt d'indexage fileté en acier inox (Aisi 303).
- (3) Ressort en acier inox (Aisi 301)
- (4) Bouton à lobes passé au tour en acier inox (Aisi 303).
- (5) Écrou de blocage fileté en acier inox (Aisi 304) (UNI 5589).

Surface :

Satinée.

Couleur :

Naturelle.

ATTENTION :


- > Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.
- > Écrou fourni assemblé.

Demandes spéciales :

Sur demande le doigt d'indexage peut être fourni complètement démonté.

Sur demande l'écrou peut être fourni démonté.



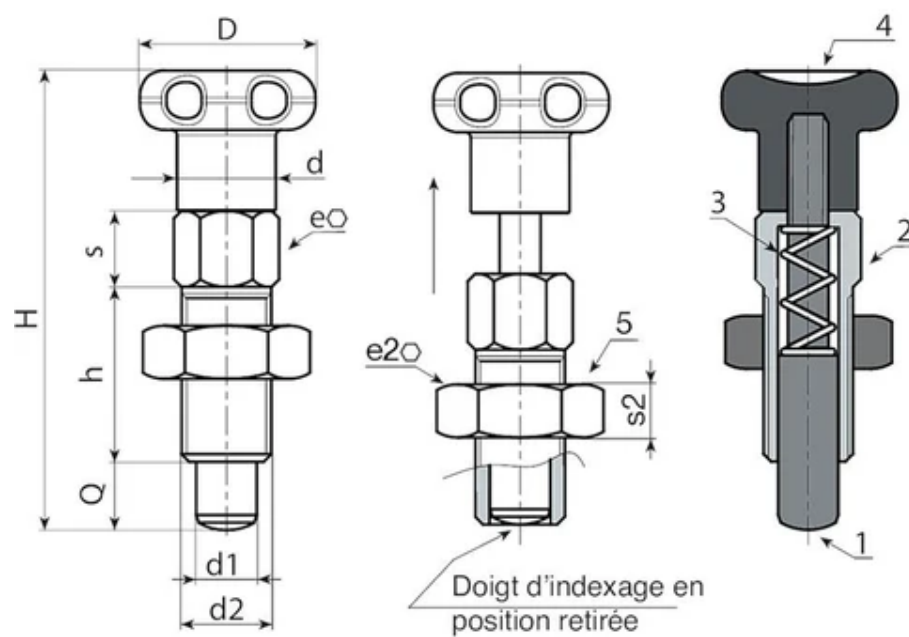

Version W736CIN : avec écrou

Code	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)
W736.0001	W736.I05CIN	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	30
W736.0002	W736.I06CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	55
W736.0003	W736.I08CIN	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	71