

## DREJEKNAP MED POSITIONERINGSBOLT MED FLANGE AF POLERET STÅL

Spintori con corpo liscio con fissaggi alternativi

### Materialer:

(3) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt.  
Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

(3) Satineret.  
(1-2) Glat.

### Farve:

(3) Sort (RAL 9011).  
(1-2) Sort polering.

### Indsatser:

(4) Fjeder af rustfrit stål.  
(1) Glat korpus med helstøbt, drejet og hullet flange af stål.  
(2) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.


### OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

### Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.



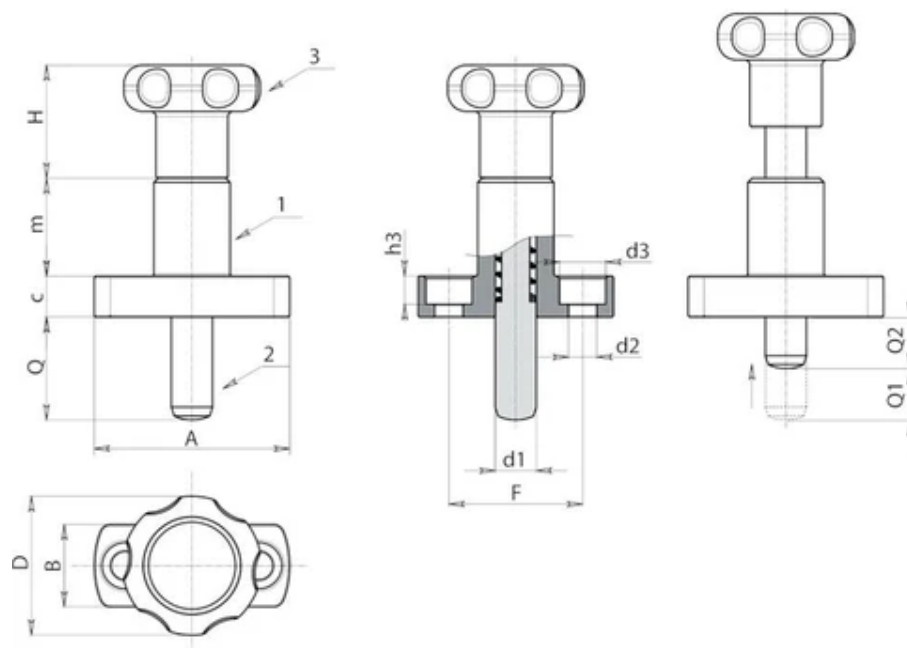

| Kode         | Art.             | D  | H  | m  | c | A  | B  | F  | h3  | d2  | d3 | d1-0,02-0,04 | Q  | Q1 | Q2 | Weight (g) |
|--------------|------------------|----|----|----|---|----|----|----|-----|-----|----|--------------|----|----|----|------------|
| W790027.0001 | W790027.Q08X2001 | 27 | 22 | 19 | 8 | 38 | 16 | 26 | 5.5 | 5.5 | 9  | 8            | 20 | 10 | 10 | 74         |
| W790027.0002 | W790027.Q08X2601 | 27 | 22 | 19 | 8 | 38 | 16 | 26 | 5.5 | 5.5 | 9  | 8            | 26 | 10 | 16 | 75         |
| W790027.0004 | W790027.Q10X2401 | 27 | 22 | 19 | 8 | 38 | 16 | 26 | 5.5 | 5.5 | 9  | 10           | 24 | 12 | 12 | 75         |
| W790027.0006 | W790027.Q10X3201 | 27 | 22 | 19 | 8 | 38 | 16 | 26 | 5.5 | 5.5 | 9  | 10           | 32 | 12 | 20 | 76         |