

GOMB FEKETE OXIDDAL KEZELT ACÉL DUGATTYÚVAL ÉS KARIMÁVAL

Spintori con corpo liscio con fissaggi alternativi

Anyagok:

(3) Merevített poliamid marokgomb. Nem szerelhető szét.
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

(3) Szatén.
(1-2) Sima.

Szín:

(3) Fekete (RAL 9011).
(1-2) Fekete oxiddal kezelt.

Betétek:

(4) Rozsdamentes acélrugó.
(1) Sima rozsdamentes test, beépített esztergált és furatos karimával.
(2) Edzett, nagy ellenállású acél dugattyúcsap.


FIGYELEM:

> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a táblázatban jelzett színekben tudjuk szállítani a gombot.



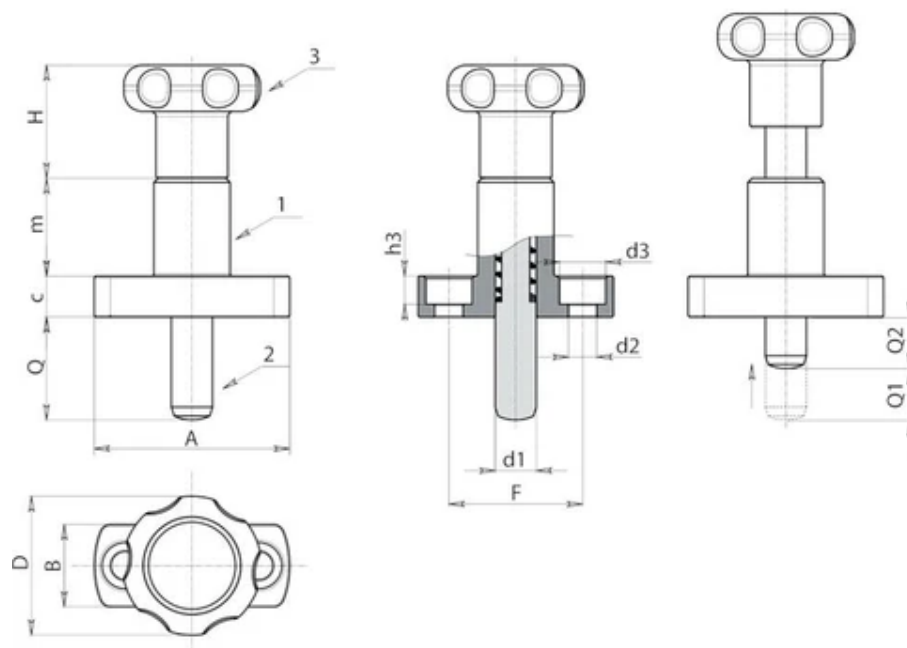

Kód	Art.	D	H	m	c	A	B	F	h3	d2	d3	d1-0,02-0,04	Q	Q1	Q2	Tömeg (g)
W790027.0001	W790027.Q08X2001	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	8	20	10	10	74
W790027.0002	W790027.Q08X2601	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	8	26	10	16	75
W790027.0004	W790027.Q10X2401	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	10	24	12	12	75
W790027.0006	W790027.Q10X3201	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	10	32	12	20	76