

## POKRĘTŁO Z TRZPIENIEM USTALAJĄCYM Z KOŁNIERZEM ZE STALI OKSYDOWANEJ

Spintori con corpo liscio con fissaggi alternativi

### Materiały:

(3) Pokrętło gwiaździste ze wzmocnionego poliamidu.

Niedemontow.

Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

(3) Satynowana.

(1-2) Gładka.

### Kolor:

(3) Czarny (RAL 9011).

(1-2) Czarny oksydowany.

### Wkładki:

(4) Sprężyna ze stali inox.

(1) Gładki korpus ze zintegrowanym toczonym i przewierconym stalowym kołnierzem.

(2) Trzon trzpienia ustalającego z hartowanej stali o wysokiej wytrzymałości.


### UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, pokrętło może być dostarczone w kolorach zgodnych z tabelą barw.



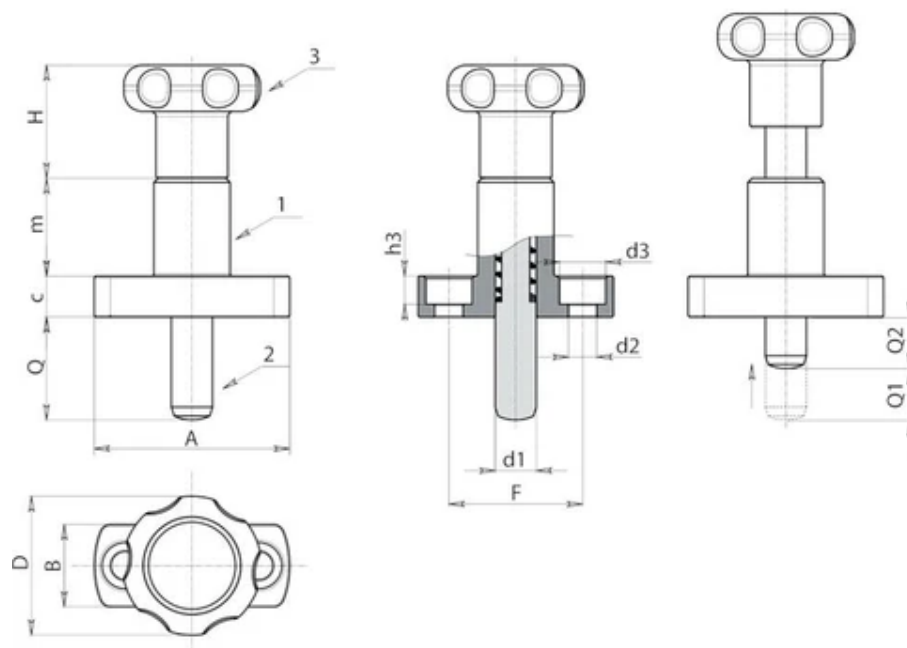

| Kod          | Art.             | D  | H  | m  | c | A  | B  | F  | h3  | d2  | d3 | d1-0,02-0,04 | Q  | Q1 | Q2 | Waga (g) |
|--------------|------------------|----|----|----|---|----|----|----|-----|-----|----|--------------|----|----|----|----------|
| W790027.0001 | W790027.Q08X2001 | 27 | 22 | 19 | 8 | 38 | 16 | 26 | 5.5 | 5.5 | 9  | 8            | 20 | 10 | 10 | 74       |
| W790027.0002 | W790027.Q08X2601 | 27 | 22 | 19 | 8 | 38 | 16 | 26 | 5.5 | 5.5 | 9  | 8            | 26 | 10 | 16 | 75       |
| W790027.0004 | W790027.Q10X2401 | 27 | 22 | 19 | 8 | 38 | 16 | 26 | 5.5 | 5.5 | 9  | 10           | 24 | 12 | 12 | 75       |
| W790027.0006 | W790027.Q10X3201 | 27 | 22 | 19 | 8 | 38 | 16 | 26 | 5.5 | 5.5 | 9  | 10           | 32 | 12 | 20 | 76       |