

MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO EM AÇO COM BLOQUEIO

Spintori filettati passo grosso - con pomello

Materiais:

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 302).
- (4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W793:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado com bloqueio, em aço automático.

W793 CIN:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado com bloqueio em aço inoxidável (Aisi 303).

Superfície:

- (4) Acetinada.
- (1-2-3) Lisa.

Cor:

- (4) Preto (RAL 9011).

W793:

- (2) Zincagem.

W793 CIN:

- (1-2) Natural.


ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

Pedidos especiais:

Nenhum.



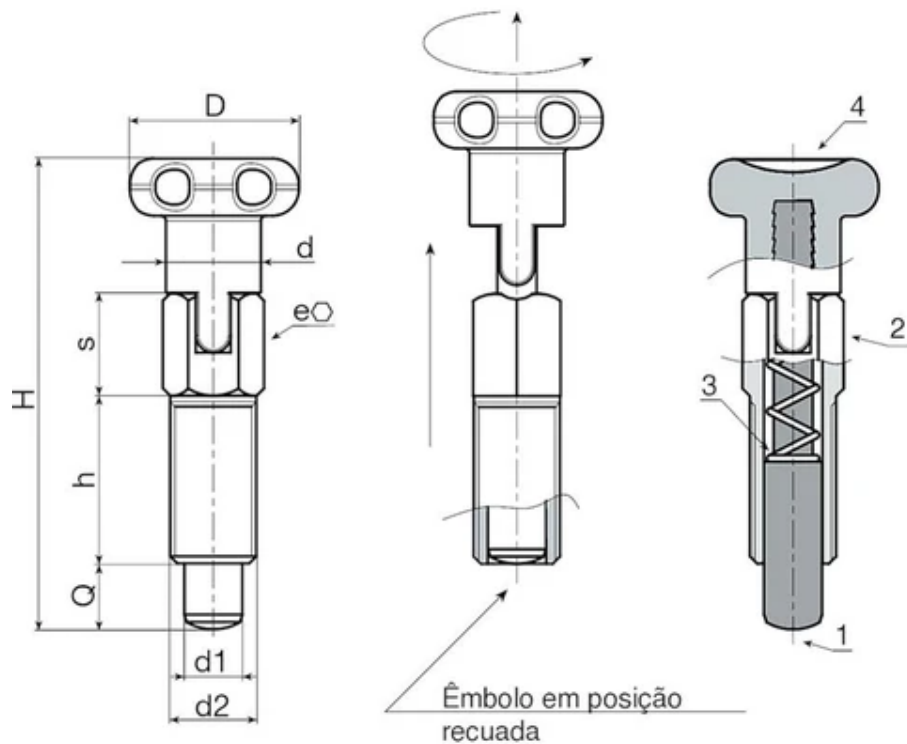

Versão W793 - em aço zincado

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W793.0001	W793.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0003	W793.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0005	W793.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0007	W793.J0801	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39

Versão W793 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W793.0002	W793.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0004	W793.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0006	W793.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0008	W793.J0801CIN	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39