

MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM BLOQUEIO - COM PORCA

Spintori filettati passo grosso - con pomello

Materiais:

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 302).
- (4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W794:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado com bloqueio, em aço automático.
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

W794 CIN:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado com bloqueio em aço inoxidável (Aisi 303).
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

Superfície:

- (4) Acetinada.
- (1-2-5) Lisa.

Cor:

- (4) Preto (RAL 9011).

W794:

- (2-5) Zincagem.

W794 CIN:

- (1-2-5) Natural.


ATENÇÃO:

- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



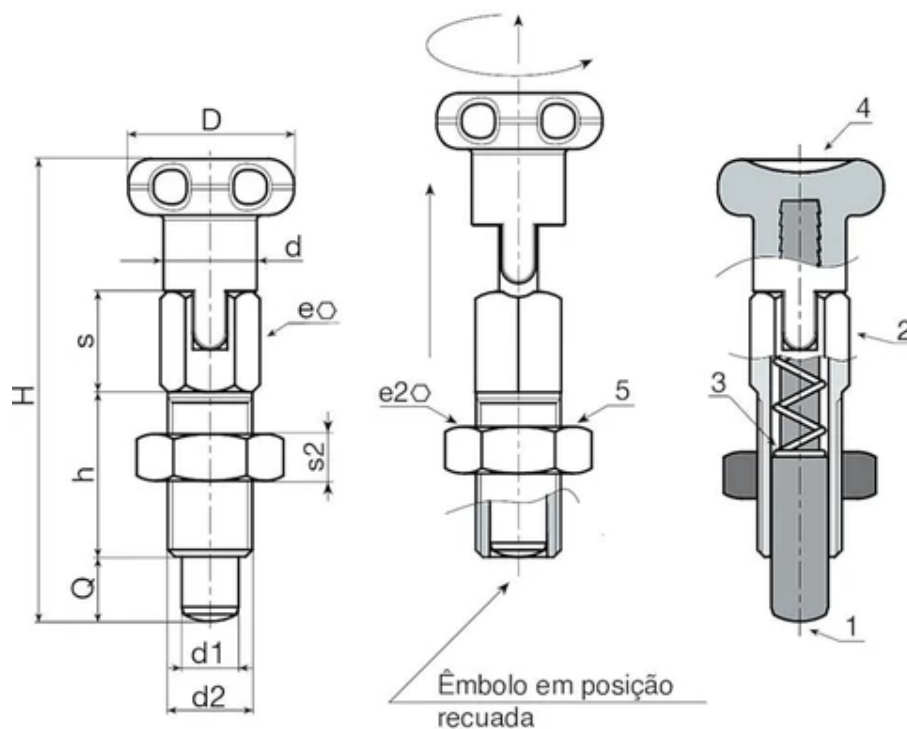

Versão W794 - em aço zincado

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W794.0001	W794.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0003	W794.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0005	W794.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0007	W794.J0801	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51

Versão W794 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W794.0002	W794.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0004	W794.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0006	W794.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0008	W794.J0801CIN	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51