

ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO CON ANILLO - CON TUERCA

Spintori filettati passo grosso - senza pomello

Materiales:

- (1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).
- (3) Muelle de acero inoxidable (AISI 302).
- (4) Anillo elástico de acero armónico inoxidable.

W798:

- (2) Cuerpo émbolo de indexación roscado de acero automático.
- (5) Tuerca de bloqueo roscada de acero (UNI 5589).

W798 CIN:

- (2) Cuerpo émbolo de indexación roscado de acero inoxidable (AISI 303).
- (5) Tuerca de bloqueo roscada de acero inoxidable (AISI 304) (UNI 5589).

Superficie:

W798:

- (2-5) Galvanizado.
- (1-4) Natural.

W798 CIN:

- (1-2-4-5) Natural.


ATENCIÓN:

- > Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.
- > Tuerca suministrada montada.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.



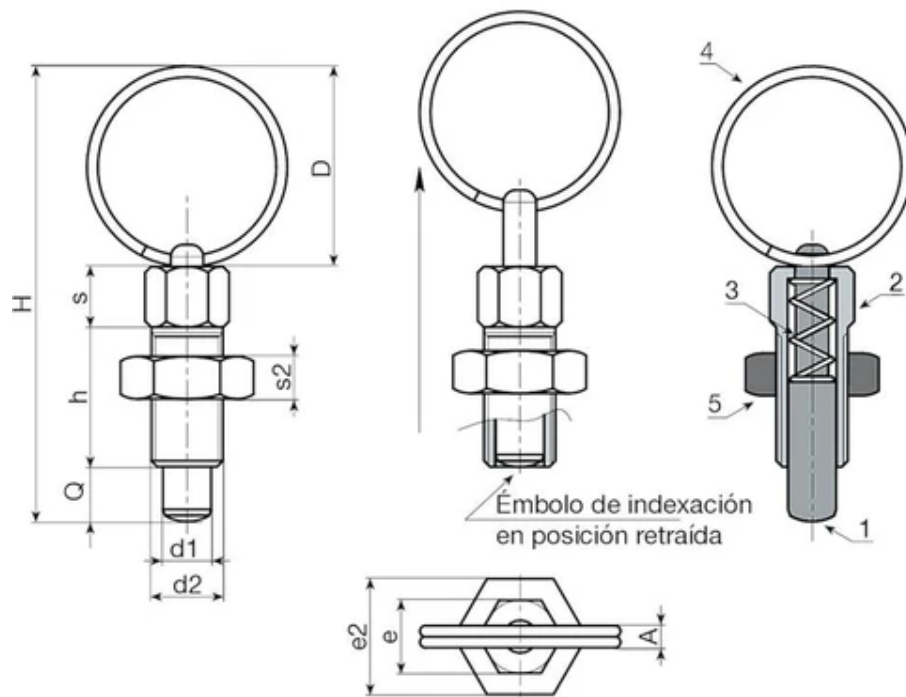

Versión W798 - de acero galvanizado

Código	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W798.0001	W798.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0003	W798.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0005	W798.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0007	W798.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50

Versión W798 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

Código	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W798.0002	W798.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0004	W798.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0006	W798.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0008	W798.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50