

KIERTEITETTY TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI, RENKAALLINEN – MUKANA MUTTERI

Spintori filettati passo grosso - senza pomello

Materiaalit:

- (1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terästä (AISI 303).
- (3) Ruostumatonta teräsjousi (AISI 302).
- (4) Joustorengas, ruostumatonta jousiterästä.

W798:

- (2) Lukitustapin runko kierteitetty, automaattiterästä.
- (5) Teräksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).

W798 CIN:

- (2) Lukitustapin runko kierteitetty, ruostumatonta terästä (AISI 303).
- (5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terästä (AISI 304) (UNI 5589).

Pinta:

W798:

- (2-5) Sinkitty.
- (1-4) Käsitlemätön.

W798 CIN:

- (1-2-4-5) Käsitlemätön.


HUOMAA:

- > Lukitustapin vartta varten tehtävään asennusreikään suositellaan toleranssia H7.
- > Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.



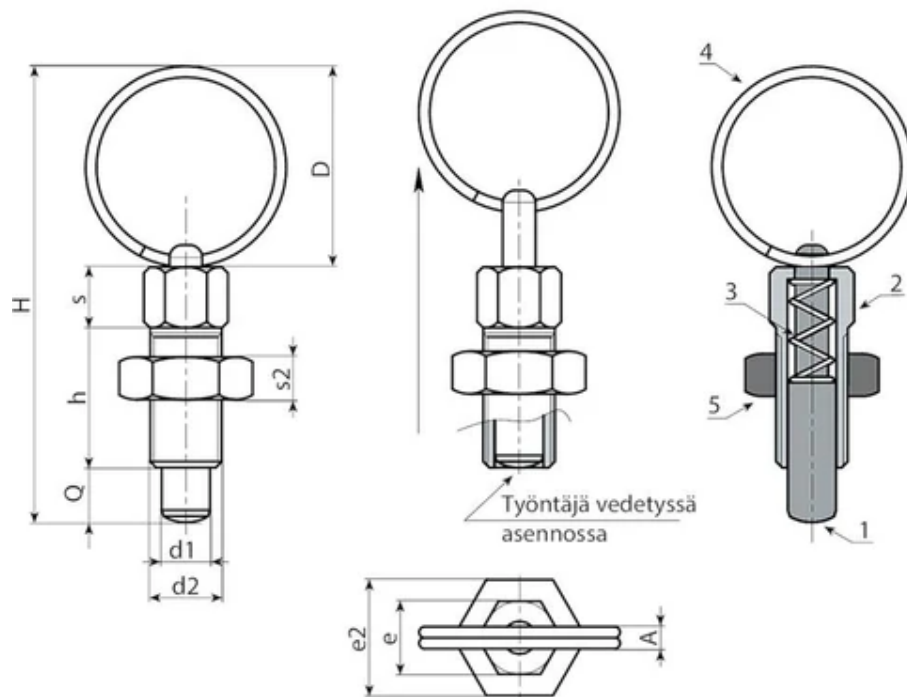

Versio W798 - sinkittyä terästä

Koodi	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Paino (g)
W798.0001	W798.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0003	W798.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0005	W798.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0007	W798.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50

Versio W798 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)

Koodi	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Paino (g)
W798.0002	W798.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0004	W798.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0006	W798.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0008	W798.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50