

22

POMMEAU AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ EN ACIER

Spintori filettati passo fine - con pomello

Matériaux :

(3) Ressort en acier inox (Aisi 301)

(4) Bouton à lobes en polyamide renforcé. Non démontable.

Résistant aux huiles et aux graisses.

W800 :

(2) Bague hexagonale filetée en acier haute résistance.

(1) Poussoir en acier haute résistance et trempé.

W800CIN :

(2) Bague hexagonale filetée en acier inox (Aisi 303).

(1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface :

(4) Satinée.

(1-2-3) Lisse.

Couleur :

(4) Noir (RAL 9011).

W800 :

(1-2) Brunie.

W800CIN :

(1-2) Naturelle.


ATTENTION :

> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, le bouton peut être fourni avec les couleurs indiquées dans le tableau des couleurs page TitoloTabellaColori].



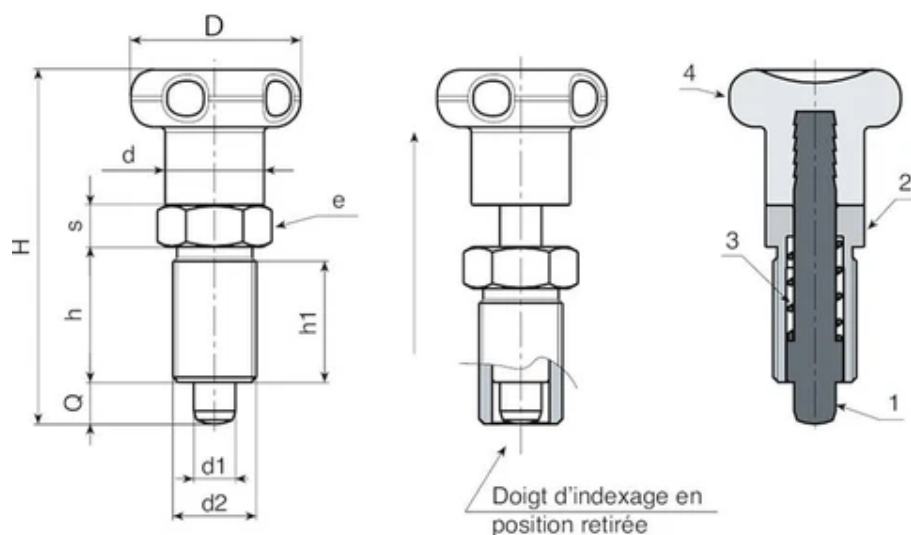

Version W800 - en acier bruni

Code	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)
W800.0006	W800.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0007	W800.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0008	W800.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0010	W800.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123

Version W800 CIN - en acier inox (Aisi 303)

Code	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)
W800.0001	W800.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0002	W800.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0003	W800.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0005	W800.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123