

GOMB ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVARRAL

Spintori filettati passo fine - con pomello

Anyagok:

(3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 301).

(4) Merevített poliamid marokgomb. Nem szerelhető szét. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

W800:

(2) Menetes, nagy ellenállású acél hatlapú gyűrűs csavaranya.

(1) Edzett, nagy ellenállású acél dugattyúcsap.

W800CIN:

(2) Menetes rozsdamentes acél hatlapú gyűrűs csavaranya (AISI 303).

(1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).

Felületkikészítés:

(4) Szatén.

(1-2-3) Sima.

Szín:

(4) Fekete (RAL 9011).

W800:

(1-2) Fekete oxiddal kezelt.

W800CIN:

(1-2) Természetes.


FIGYELEM:

> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a táblázatban jelzett színekben tudjuk szállítani a gombot.



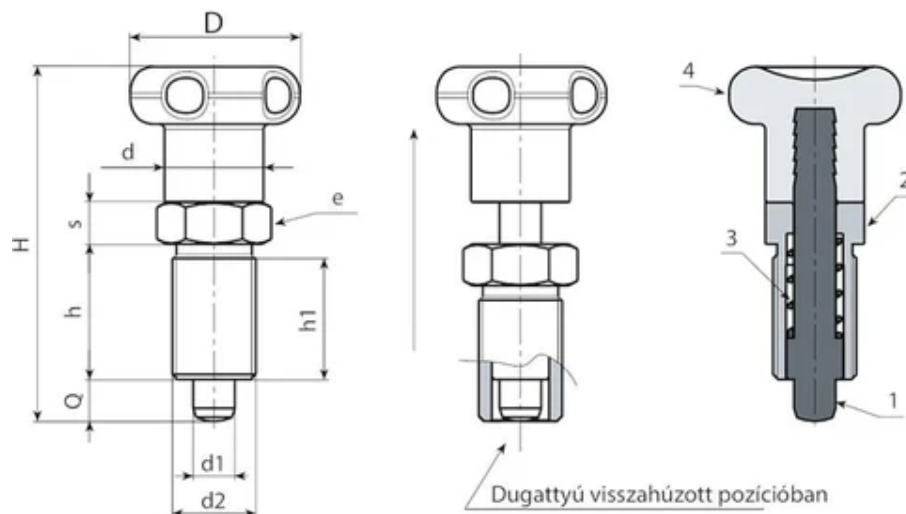

W800 változat - fekete oxiddal kezelt acél

Kód	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1-0,02-0,04	Q	Tömeg (g)
W800.0006	W800.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0007	W800.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0008	W800.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0010	W800.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123

W800 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1-0,02-0,04	Q	Tömeg (g)
W800.0001	W800.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0002	W800.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0003	W800.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0005	W800.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123