

POKRĘTŁO Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM USTALAJĄCYM ZE STALI

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiały:

(3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).

(4) Pokrętło gwiaździste ze wzmocnionego poliamidu.
Niedemontow. Odporna na oleje i tłuszcze.

W800:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali o wysokiej wytrzymałości.

(1) Trzon trzpienia ustalającego z hartowanej stali o wysokiej wytrzymałości.

W800CIN:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali inox (AISI 303).

(1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

(4) Satynowana.

(1-2-3) Gładka

Kolor:

(4) Czarny (RAL 9011).

W800:

(1-2) Oksydowany.

W800CIN:

(1-2) Naturalny.


UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, pokrętło może być dostarczone w kolorach zgodnych z tabelą barw.



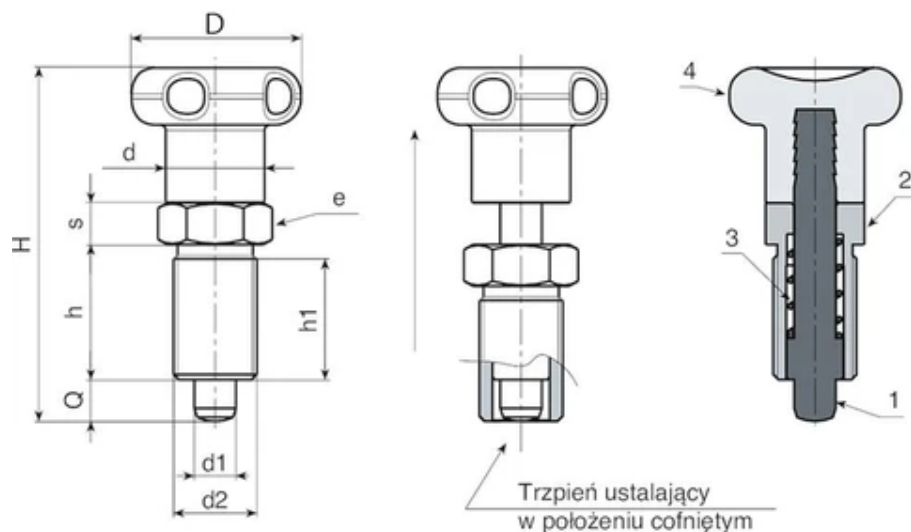

Wersja W800 - ze stali oksydowanej

Kod	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1-0,02-0,04	Q	Waga (g)
W800.0006	W800.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0007	W800.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0008	W800.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0010	W800.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123

Wersja W800 CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1-0,02-0,04	Q	Waga (g)
W800.0001	W800.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0002	W800.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0003	W800.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0005	W800.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123