

POKRĘTŁO Z GWINTOWANYM STALOWYM TRZPIENIEM USTALAJĄCYM – Z PRZECIWNAKRĘTKĄ

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiały:

(3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).

(4) Pokrętło gwiaździste ze wzmocnionego poliamidu.
Niedemontow. Odporna na oleje i tłuszcze.

W801:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali o wysokiej
wytrzymałości.

(1) Trzon trzpienia ustalającego z hartowanej stali o wysokiej
wytrzymałości.

(5) Przeciwnaokrętka gwintowana ze stali (UNI 5589).

W801CIN:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali inox (AISI 303).

(1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

(5) Gwintowana przeciwnaokrętka ze stali inox (AISI 304) (UNI 5589).

Powierzchnia:

(4) Satynowana.

(1-2-3-5) Gładka.

Kolor:

(4) Czarny (RAL 9011).

W801:

(1-2-5) Oksydowany.

W801CIN:

(1-2-5) Naturalny.

UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia
ustalającego w tolerancji H7.


> Przeciwnaokrętka dostarczana zmontowana.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, pokrętło może być dostarczone
w kolorach zgodnych z tabelą barw.

Na życzenie nakrętka może być dostarczona zdemontowana.



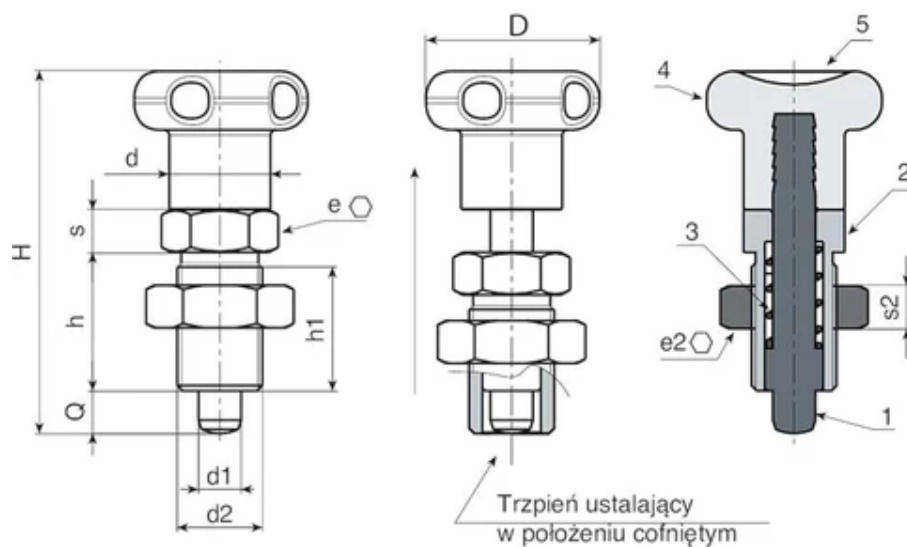

Wersja W801 - ze stali oksydowanej

Kod	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Waga (g)
W801.0007	W801.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
W801.0008	W801.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
W801.0009	W801.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
W801.0010	W801.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153

Wersja W801 CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Waga (g)
W801.0001	W801.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
W801.0003	W801.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
W801.0004	W801.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
W801.0006	W801.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153