

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT UDEN MØTRIK AF STÅL

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

(4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W804:

(2) Gevindskåret korpus af højstyrkestål, med nøglesæde.

(1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

W804CIN:

(2) Gevindskåret korpus af rustfrit stål (AISI 303), med nøglesæde.

(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

(4) Satineret.

(1-2) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

W804:

(1-2) Poleret.

W804CIN:

(1-2) Naturlig.

Monteringsnøgle:

Monteringsnøglen med koden W807 leveres på forespørgsel.

OBS:


> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.

Monteringsnøgler står til rådighed på forespørgsel.



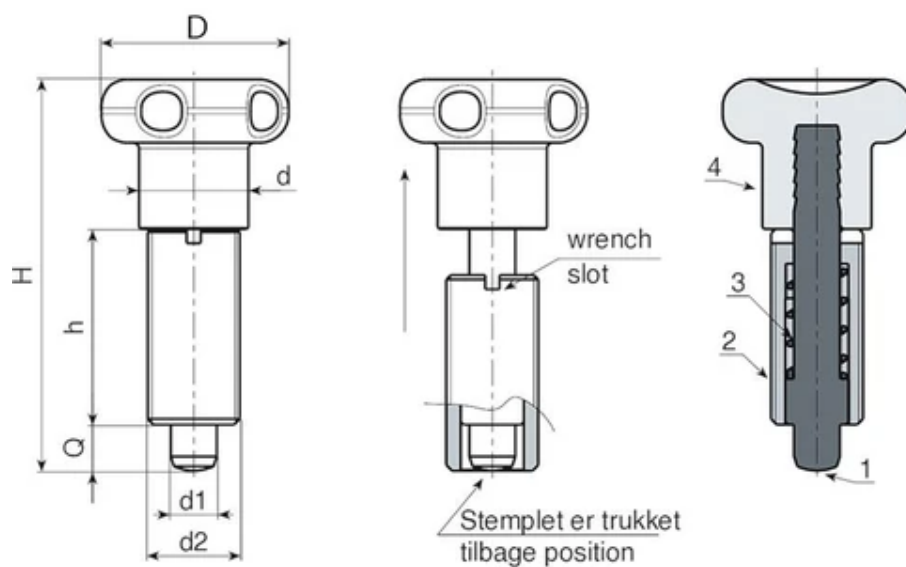

Version W804 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)	Nøgle
W804.0005	W804.Q0501	22	45	22	M10x1	12	5	5	16	W807.05
W804.0006	W804.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	6	6	28	W807.06
W804.0007	W804.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	8	8	64	W807.08
W804.0008	W804.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	10	10	113	W807.10

Version W804 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)	Nøgle
W804.0001	W804.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	5	5	16	W807.05
W804.0002	W804.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	6	6	28	W807.06
W804.0003	W804.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	8	8	64	W807.08
W804.0004	W804.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	10	10	113	W807.10