

POMMEAU AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ SANS BAGUE EN ACIER

Spintori filettati passo fine - con pomello

Matériaux :

(3) Ressort en acier inox (Aisi 301)

(4) Bouton à lobes en polyamide renforcé. Non démontable.
Résistant aux huiles et aux graisses.

W804 :

(2) Corps fileté en acier haute résistance avec logement pour clé.

(1) Poussoir en acier haute résistance et trempé.

W804CIN :

(2) Corps fileté en acier inox (Aisi 303) avec logement pour clé.

(1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface :

(4) Satinée.

(1-2) Lisse.

Couleur :

(4) Noir (RAL 9011).

W804 :

(1-2) Brunie.

W804CIN :

(1-2) Naturelle.

Clé de serrage :

Sur demande la clé de serrage est disponible avec code W807.

ATTENTION :


> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, le bouton peut être fourni avec les couleurs indiquées dans le tableau des couleurs page TitoloTabellaColori].

Sur demande il est possible de fournir les clés de serrage.



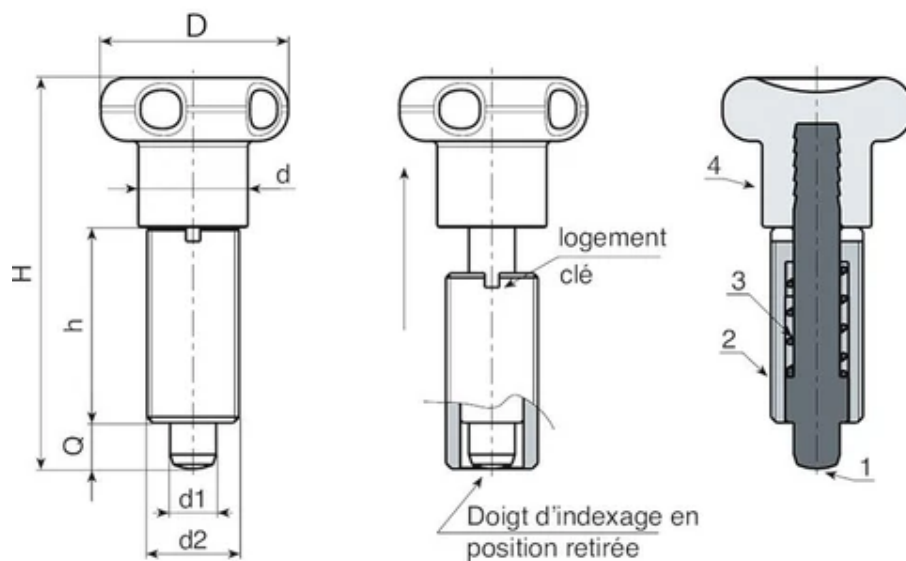

Version W804 - en acier bruni

Code	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)	Clé
W804.0005	W804.Q0501	22	45	22	M10x1	12	5	5	16	W807.05
W804.0006	W804.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	6	6	28	W807.06
W804.0007	W804.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	8	8	64	W807.08
W804.0008	W804.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	10	10	113	W807.10

Version W804 CIN - en acier inox (Aisi 303)

Code	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)	Clé
W804.0001	W804.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	5	5	16	W807.05
W804.0002	W804.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	6	6	28	W807.06
W804.0003	W804.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	8	8	64	W807.08
W804.0004	W804.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	10	10	113	W807.10