

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT UDEN MØTRIK AF STÅL - MED LÅSEMØTRIK

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materialer:

- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W805:

- (2) Gevindskåret korpus af højstyrkestål, med nøglesæde.
- (1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W805CIN:

- (2) Gevindskåret korpus af rustfrit stål (AISI 303), med nøglesæde.
- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

- (4) Satineret.
- (1-2-5) Glat.

Farve:

- (4) Sort (RAL 9011).

W805:

- (1-2) Poleret.

W805CIN:

- (1-2) Naturlig.

Monteringsnøgle:

Monteringsnøglen med koden W807 leveres på forespørgsel.

OBS:

- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.
- > Leveres med monteret møtrik.


Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.

Monteringsnøgler står til rådighed på forespørgsel.

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



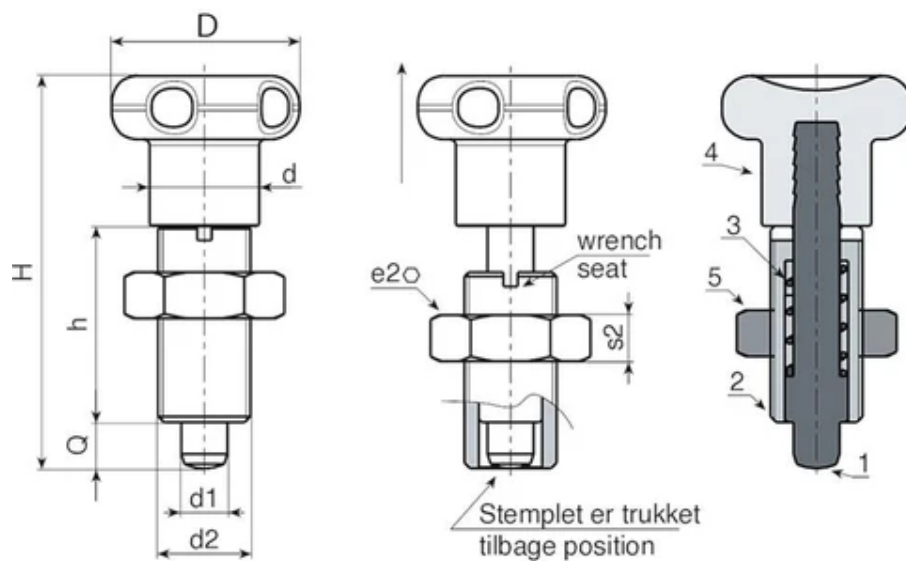

Version W805 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02-0,04	Q	Weight (g)	Nøgle
W805.0006	W805.Q0501	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0008	W805.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0009	W805.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0011	W805.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

Version W805 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02-0,04	Q	Weight (g)	Nøgle
W805.0001	W805.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0002	W805.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0003	W805.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0005	W805.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10