

GOMB ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVARRAL GYŰRŰS CSAVARANYA NÉLKÜL - ZÁRÓANYÁVAL

Spintori filettati passo fine - con pomello

Anyagok:

- (3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 301).
- (4) Merevített poliamid marokgomb. Nem szerelhető szét. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

W805:

- (2) Menetes, nagy ellenállású acéltest ékhoronnyal.
- (1) Edzett, nagy ellenállású acél dugattyúcsap.
- (5) Menetes acél záróanya (UNI 5589).

W805CIN:

- (2) Menetes rozsdamentes acéltest (AISI 303) ékhoronnyal.
- (1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).
- (5) Menetes rozsdamentes acél záróanya (AISI 304) (UNI 5589).

Felületkikészítés:

- (4) Szatén.
- (1-2-5) Sima.

Szín:

- (4) Fekete (RAL 9011).

W805:

- (1-2) Fekete oxiddal kezelt.

W805CIN:

- (1-2) Természetes.

Záróék:

Kérésre W807 cikkszámú záróék áll rendelkezésre.

FIGYELEM:

- > A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.
- > A csavaranyát felszerelve szállítjuk.


Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a táblázatban jelzett színekben tudjuk szállítani a gombot.

Kérésre záróékek állnak rendelkezésre.

Kérésre leszerelve tudjuk szállítani a csavaranyát.



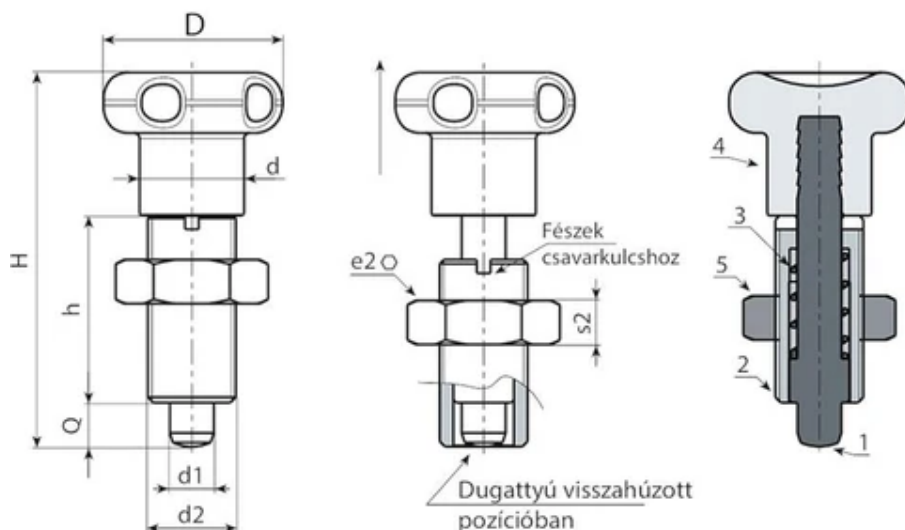

W805 változat - fekete oxidál kezelt acél

Kód	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)	Kulcs
W805.0006	W805.Q0501	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0008	W805.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0009	W805.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0011	W805.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

W805 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)	Kulcs
W805.0001	W805.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0002	W805.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0003	W805.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0005	W805.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10