

## GOMB SIMA HEGESZTHETŐ, FEKETE OXIDDAL KEZELT ACÉLDUGATTYÚVAL

Spintori con corpo liscio con fissaggi alternativi

### Anyagok:

(4) Merevített poliamid marokgomb.  
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

(4) Szatén.  
(1-2) Sima.

### Szín:

(4) Fekete (RAL 9011).  
(1-2) Fekete oxiddal kezelt.

### Betétek:

(3) Horganyzott acél rugó.  
(2) Sima, furatos test hegeszthető acélból.  
(1) Edzett, nagy ellenállású acél dugattyúcsap.

### FIGYELEM:

> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.


### Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a táblázatban jelzett  
színekben tudjuk szállítani a gombot.

### FIGYELEM:

Annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a problémák, amikor  
az acéltestet a géphez hegesztik, a műanyag gombot szétszerelve  
szállítjuk. Csavarja be a gombot, amint az alkatrész lehűlt.



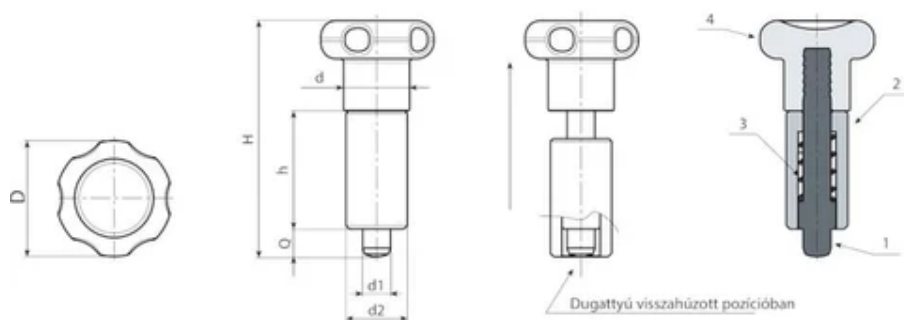

| Kód       | Art.       | D  | H  | h  | d2 | d  | d1 -0,02 -0,04 | Q | Tömeg (g) |
|-----------|------------|----|----|----|----|----|----------------|---|-----------|
| W806.0001 | W806.Q0501 | 22 | 45 | 22 | 12 | 12 | 5              | 5 | 23        |
| W806.0002 | W806.Q0601 | 27 | 54 | 26 | 14 | 14 | 6              | 6 | 40        |
| W806.0003 | W806.Q0801 | 33 | 68 | 34 | 18 | 19 | 8              | 8 | 84        |