

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED BLOKERING

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

(4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W810:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolt af hærdet højstyrkestål.

W810CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolt af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

(4) Satineret.

(1-2) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

W810:

(1-2) Poleret.

W810 CIN:

(1-2) Naturlig.


OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.



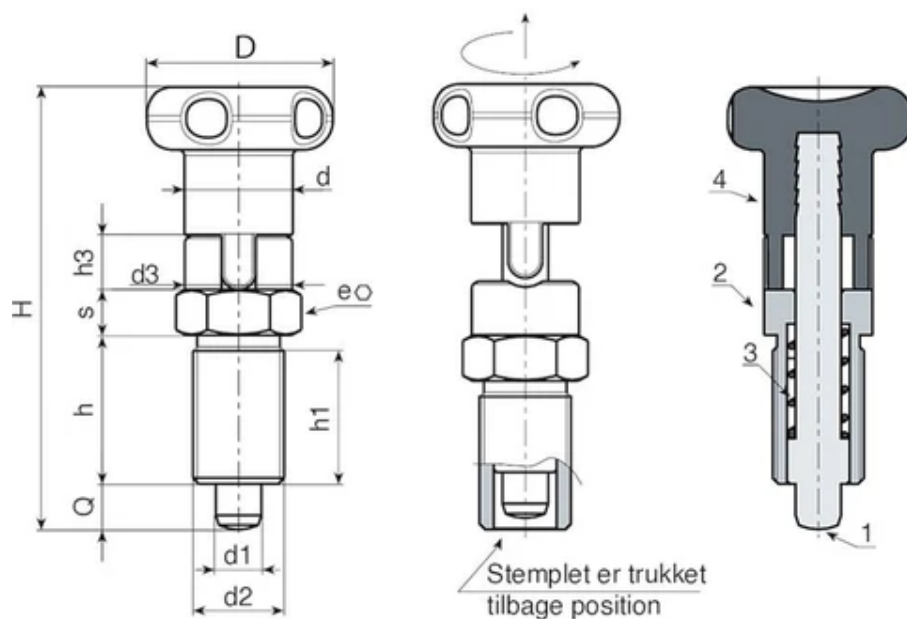

Version W810 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	d1-0,02-0,04	Q	Weight (g)
W810.0005	W810.Q0501	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	5	5	22
W810.0006	W810.Q0601	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	6	6	37
W810.0007	W810.Q0801	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	8	8	87
W810.0008	W810.Q1001	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	10	10	142

Version W810 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	d1-0,02-0,04	Q	Weight (g)
W810.0001	W810.I0501CIN	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	5	5	22
W810.0002	W810.I0601CIN	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	6	6	37
W810.0003	W810.I0801CIN	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	8	8	87
W810.0004	W810.I1001CIN	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	10	10	142