

## BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO CON BLOQUEO - CON TUERCA DE BLOQUEO

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Materiales:

- (3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).
- (4) Botón de lóbulos de poliamida reforzada. No desmontable. Resistente a aceites y grasas.

### W811:

- (2) Anillo roscado hexagonal de acero de alta resistencia.
- (1) Perno émbolo de indexación de acero de alta resistencia y templado.
- (5) Tuerca de bloqueo roscada de acero (UNI 5589).

### W811 CIN:

- (2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI 303).
- (1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).
- (5) Tuerca de bloqueo roscada de acero inoxidable (AISI 304) (UNI 5589).

### Superficie:

- (4) Satinada.
- (1-2-5) Lisa.

### Color:

- (4) Negro (RAL 9011).

### W811:

- (1-2-5) Pavonado.

### W811 CIN:

- (1-2-5) Natural.

### ATENCIÓN:


- > Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.
- > Tuerca suministrada montada.

### Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por una cierta cantidad, el botón se puede suministrar con los colores de la tabla.

Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.



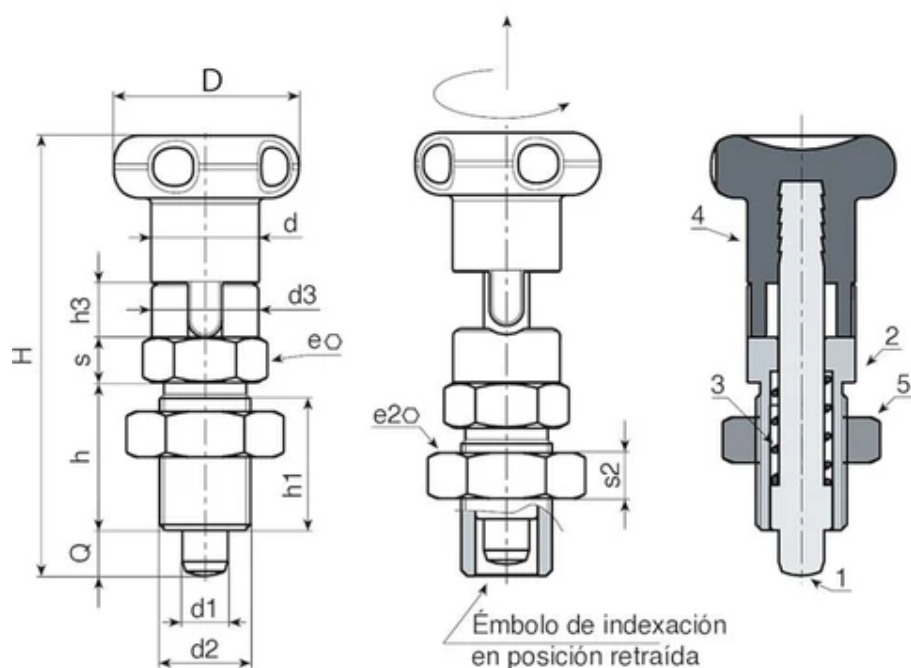

#### Versión W811 - de acero pavonado

| Código    | Art.       | D  | H    | h  | h1 | h3   | d3   | d2      | d  | e  | s  | e2 | s2 | d1-0,02-0,04 | Q  | Peso (g) |
|-----------|------------|----|------|----|----|------|------|---------|----|----|----|----|----|--------------|----|----------|
| W811.0006 | W811.Q0501 | 22 | 51.5 | 17 | 15 | 6.5  | 11.8 | M10x1   | 12 | 12 | 5  | 17 | 6  | 5            | 5  | 29       |
| W811.0007 | W811.Q0601 | 27 | 61.5 | 20 | 18 | 7.5  | 13.8 | M12x1,5 | 14 | 14 | 6  | 19 | 7  | 6            | 6  | 47       |
| W811.0008 | W811.Q0801 | 33 | 77.5 | 26 | 23 | 9.5  | 18.8 | M16x1,5 | 19 | 19 | 8  | 24 | 8  | 8            | 8  | 105      |
| W811.0009 | W811.Q1001 | 33 | 90.5 | 33 | 30 | 11.5 | 18.8 | M20x1,5 | 19 | 22 | 10 | 30 | 9  | 10           | 10 | 172      |

#### Versión W811 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

| Código    | Art.          | D  | H    | h  | h1 | h3   | d3   | d2      | d  | e  | s  | e2 | s2 | d1-0,02-0,04 | Q  | Peso (g) |
|-----------|---------------|----|------|----|----|------|------|---------|----|----|----|----|----|--------------|----|----------|
| W811.0001 | W811.I0501CIN | 22 | 51.5 | 17 | 15 | 6.5  | 11.8 | M10x1   | 12 | 12 | 5  | 17 | 6  | 5            | 5  | 29       |
| W811.0002 | W811.I0601CIN | 27 | 61.5 | 20 | 18 | 7.5  | 13.8 | M12x1,5 | 14 | 14 | 6  | 19 | 7  | 6            | 6  | 47       |
| W811.0003 | W811.I0801CIN | 33 | 77.5 | 26 | 23 | 9.5  | 18.8 | M16x1,5 | 19 | 19 | 8  | 24 | 8  | 8            | 8  | 105      |
| W811.0004 | W811.I1001CIN | 33 | 90.5 | 33 | 30 | 11.5 | 18.8 | M20x1,5 | 19 | 22 | 10 | 30 | 9  | 10           | 10 | 172      |