

## POKRĘTŁO Z GWINTOWANYM STALOWYM TRZPIENIEM USTALAJĄCYM Z BLOKADĄ PIERŚCIENIA – Z PRZECIWNAKRĘTKĄ

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Materiały:

(3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).

(4) Pokrętło gwiaździste ze wzmocnionego poliamidu.  
Niedemontow. Odporna na oleje i tłuszcze.

W811:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali o wysokiej  
wytrzymałości.

(1) Trzon trzpienia ustalającego z hartowanej stali o wysokiej  
wytrzymałości.

(5) Przeciwnakrętka gwintowana ze stali (UNI 5589).

W811 CIN:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali inox (AISI 303).

(1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

(5) Gwintowana przeciwnakrętka ze stali inox (AISI 304) (UNI 5589).

### Powierzchnia:

(4) Satynowana.

(1-2-5) Gładka.

### Kolor:

(4) Czarny (RAL 9011).

W811:

(1-2-5) Oksydowany.

W811 CIN:

(1-2-5) Naturalny.

### UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia  
ustalającego w tolerancji H7.


> Przeciwnakrętka dostarczana zmontowana.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, pokrętło może być dostarczone  
w kolorach zgodnych z tabelą barw.

Na życzenie nakrętka może być dostarczona zdemontowana.



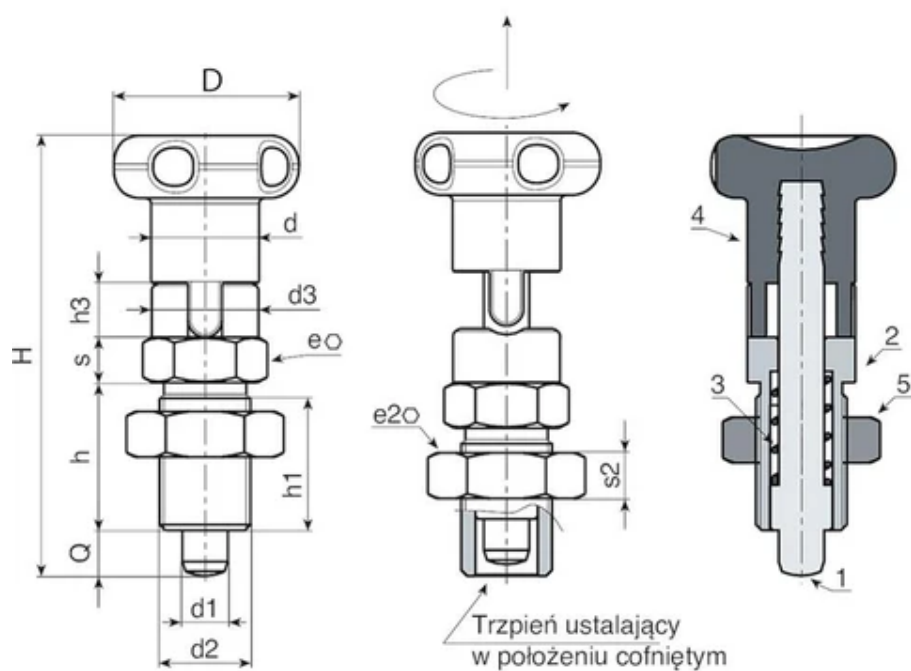

#### Wersja W811 - ze stali oksydowanej

| Kod       | Art.       | D  | H    | h  | h1 | h3   | d3   | d2      | d  | e  | s  | e2 | s2 | d1-0,02-0,04 | Q  | Waga (g) |
|-----------|------------|----|------|----|----|------|------|---------|----|----|----|----|----|--------------|----|----------|
| W811.0006 | W811.Q0501 | 22 | 51.5 | 17 | 15 | 6.5  | 11.8 | M10x1   | 12 | 12 | 5  | 17 | 6  | 5            | 5  | 29       |
| W811.0007 | W811.Q0601 | 27 | 61.5 | 20 | 18 | 7.5  | 13.8 | M12x1,5 | 14 | 14 | 6  | 19 | 7  | 6            | 6  | 47       |
| W811.0008 | W811.Q0801 | 33 | 77.5 | 26 | 23 | 9.5  | 18.8 | M16x1,5 | 19 | 19 | 8  | 24 | 8  | 8            | 8  | 105      |
| W811.0009 | W811.Q1001 | 33 | 90.5 | 33 | 30 | 11.5 | 18.8 | M20x1,5 | 19 | 22 | 10 | 30 | 9  | 10           | 10 | 172      |

#### Wersja W811 CIN - ze stali inox (AISI 303)

| Kod       | Art.          | D  | H    | h  | h1 | h3   | d3   | d2      | d  | e  | s  | e2 | s2 | d1-0,02-0,04 | Q  | Waga (g) |
|-----------|---------------|----|------|----|----|------|------|---------|----|----|----|----|----|--------------|----|----------|
| W811.0001 | W811.I0501CIN | 22 | 51.5 | 17 | 15 | 6.5  | 11.8 | M10x1   | 12 | 12 | 5  | 17 | 6  | 5            | 5  | 29       |
| W811.0002 | W811.I0601CIN | 27 | 61.5 | 20 | 18 | 7.5  | 13.8 | M12x1,5 | 14 | 14 | 6  | 19 | 7  | 6            | 6  | 47       |
| W811.0003 | W811.I0801CIN | 33 | 77.5 | 26 | 23 | 9.5  | 18.8 | M16x1,5 | 19 | 19 | 8  | 24 | 8  | 8            | 8  | 105      |
| W811.0004 | W811.I1001CIN | 33 | 90.5 | 33 | 30 | 11.5 | 18.8 | M20x1,5 | 19 | 22 | 10 | 30 | 9  | 10           | 10 | 172      |