

ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO DE ALAVANCA ROSCADO COM BLOQUEIO EM AÇO

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiais:

(3) Alavanca em zamak fundido sob pressão.

W815:

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

(2) Corpo torneado roscado em aço de alta resistência, com alojamento de bloqueio.

(5) Mola em aço zincado.

W815CIN:

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

(2) Corpo torneado roscado em aço inoxidável (Aisi 303) de alta resistência, com alojamento de bloqueio.

(5) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

Superfície:

(3) Acetinada.

(1-2) Lisa.

Cor:

(3) Pintada a pó epóxi, preto (RAL 9011).

W815: (1-2) Preto do óxido.

W815CIN: (1-2) Natural.


ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, a rosca pode ser fornecida com passo grosso padrão.



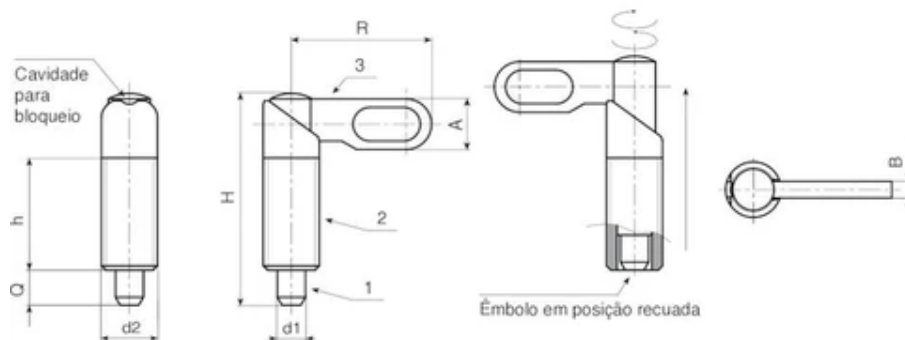

Versão W815 - em aço preto do óxido

Código	Art.	R	H	h	A	B	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81510.0004	W81510.V04	25	38	20	9	3	M10x1	4	6	18
W81510.0005	W81510.V05	25	38	20	9	3	M10x1	5	6	19
W81510.0006	W81510.V06	25	38	20	9	3	M10x1	6	6	21
W81512.0004	W81512.V05	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	5	8	30
W81512.0005	W81512.V06	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	6	8	30
W81512.0006	W81512.V08	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	8	8	33
W81516.0004	W81516.V06	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	6	10	73
W81516.0005	W81516.V08	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	8	10	75
W81516.0006	W81516.V10	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	10	10	77
W81520.0004	W81520.V08	50	70	35	18	6	M20x1,5	8	12	137
W81520.0005	W81520.V10	50	70	35	18	6	M20x1,5	10	12	173
W81520.0006	W81520.V12	50	70	35	18	6	M20x1,5	12	12	143

Versão W815 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	R	H	h	A	B	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81510.0001	W81510.I04CIN	25	38	20	9	3	M10x1	4	6	18
W81510.0002	W81510.I05CIN	25	38	20	9	3	M10x1	5	6	19
W81510.0003	W81510.I06CIN	25	38	20	9	3	M10x1	6	6	21
W81512.0001	W81512.I05CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	5	8	30
W81512.0002	W81512.I06CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	6	8	30

Código	Art.	R	H	h	A	B	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81512.0003	W81512.I08CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	8	8	33
W81516.0001	W81516.I06CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	6	10	73
W81516.0002	W81516.I08CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	8	10	75
W81516.0003	W81516.I10CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	10	10	77
W81520.0001	W81520.I08CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	8	12	137
W81520.0002	W81520.I10CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	10	12	142
W81520.0003	W81520.I12CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	12	12	143