

DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ AVEC LEVIER VERROUILLABLE EN ACIER - AVEC ÉCROU

Spintori filettati passo fine - con pomello

Matériaux :

(3) Levier en Zamak moulé sous pression.

W816 :

(1) Poussoir en acier haute résistance et trempé.

(2) Corps passé au tour et fileté en acier haute résistance avec logement de verrouillage.

(4) Écrou de blocage fileté en acier (UNI 5589).

(5) Ressort en acier zingué.

W816CIN :

(1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).

(2) Corps passé au tour et fileté en acier inox (Aisi 303) haute résistance avec logement de verrouillage.

(4) Écrou de blocage fileté en acier inox (Aisi 304) (UNI 5589).

(5) Ressort en acier inox (Aisi 301)

Surface :

(3) Satinée.

(1-2-4) Lisse.

Couleur :

(3) Peinture aux poudres époxy, noir (RAL 9011).

W816 : (1-2-4) Brunie.

W816CIN : (1-2-4) Naturelle.

ATTENTION :

> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.


> Écrou fourni assemblé.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, le filetage peut être fourni avec un pas large standard.

Sur demande l'écrou peut être fourni démonté.



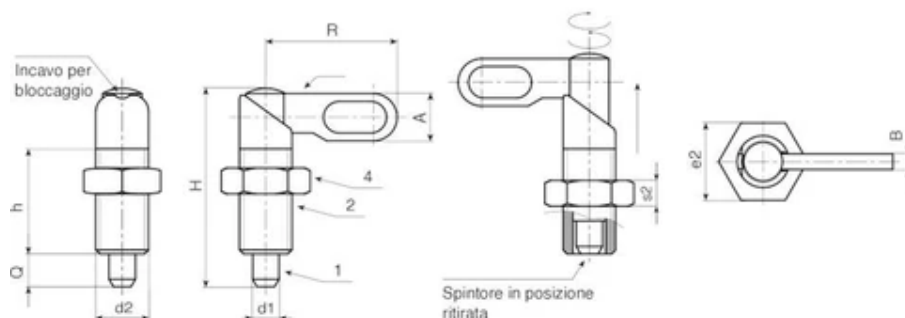

Version W816 - en acier bruni

Code	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)
W81610.0004	W81610.V04	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0005	W81610.V05	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0006	W81610.V06	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0005	W81612.V05	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0006	W81612.V06	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40
W81612.0008	W81612.V08	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0004	W81616.V06	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0005	W81616.V08	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0006	W81616.V10	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0004	W81620.V08	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0005	W81620.V10	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0006	W81620.V12	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174

Version W816 CIN - en acier inox (Aisi 303)

Code	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)
W81610.0001	W81610.I04CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0002	W81610.I05CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0003	W81610.I06CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0001	W81612.I05CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0002	W81612.I06CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40

Code	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)
W81612.0003	W81612.I08CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0001	W81616.I06CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0002	W81616.I08CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0003	W81616.I10CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0001	W81620.I08CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0002	W81620.I10CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0003	W81620.I12CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174