

SPINTORE A LEVA FILETTATO CON BLOCCAGGIO IN ACCIAIO - CON DADO

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiali:

(3) Leva in zama pressofusa.

W816:

(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.

(2) Corpo tornito e filettato in acciaio ad alta resistenza, con sede di blocco.

(4) Dado di bloccaggio filettato in acciaio (UNI 5589).

(5) Molla in acciaio zincato.

W816CIN:

(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).

(2) Corpo tornito e filettato in acciaio inox, (Aisi 303), ad alta resistenza, con sede di blocco.

(4) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589).

(5) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).

Superficie:

(3) Satinata.

(1-2-4) Liscia.

Colore:

(3) Verniciata con polveri epossidiche, nero (RAL 9011).

W816: (1-2-4) Brunito.

W816CIN: (1-2-4) Naturale.

ATTENZIONE:

> Consigliamo l'esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con tolleranza H7.


> Dado fornito assemblato.

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità la filettatura può essere fornita con passo grosso standard.

Su richiesta il dado può essere fornito smontato.



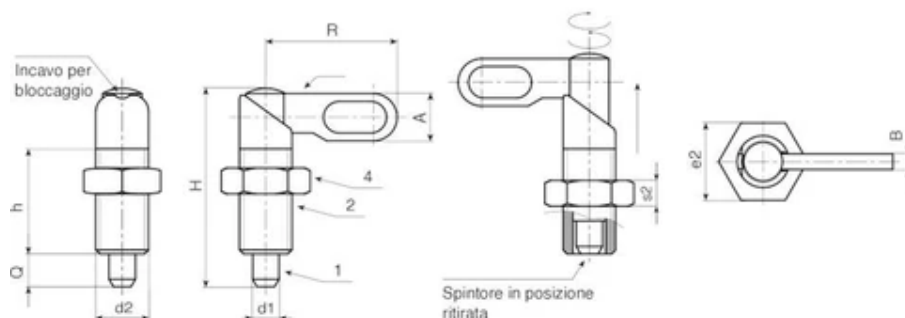

Versione W816 - in acciaio brunito

Codice	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81610.0004	W81610.V04	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0005	W81610.V05	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0006	W81610.V06	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0005	W81612.V05	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0006	W81612.V06	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40
W81612.0008	W81612.V08	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0004	W81616.V06	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0005	W81616.V08	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0006	W81616.V10	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0004	W81620.V08	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0005	W81620.V10	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0006	W81620.V12	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174

Versione W816 CIN - in acciaio inox (Aisi 303)

Codice	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81610.0001	W81610.I04CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0002	W81610.I05CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0003	W81610.I06CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0001	W81612.I05CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0002	W81612.I06CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40

Codice	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81612.0003	W81612.I08CIN	30	47	25	11	3,5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0001	W81616.I06CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0002	W81616.I08CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0003	W81616.I10CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0001	W81620.I08CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0002	W81620.I10CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0003	W81620.I12CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174