

TRZPIEŃ DOCISKOWY GWINTOWANY ZE STALI Z NACIĘCIEM NA ŚRUBOKRĘT

Pressore a molla filettato con sfera

Materiały:

W830:

Korpus trzpienia dociskowego ze stali o klasie wytrzymałości 5.8.

W830CIN:

Korpus trzpienia dociskowego ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

W830:

Oksydowany.

W830CIN:

Naturalny.

Kulka:

Kulka z hartowanej stali inox (łożyskowej) (AISI 420).

Sprężyna:

W830:

Sprężyna ze stali sprężynowej.

W830CIN:

Sprężyna ze stali inox (AISI 301).


Rodzaj docisku sprężyny:

Zwykły.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



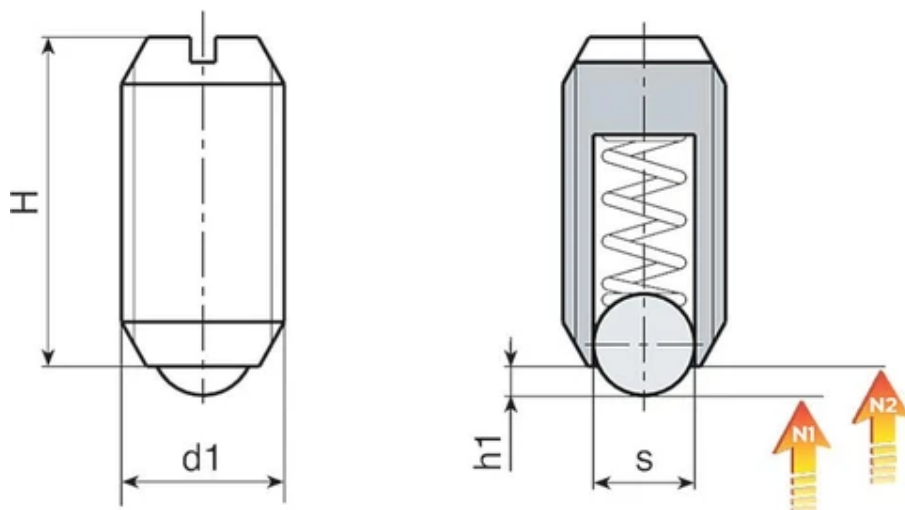

Wersja W830: ze stali oksydowanej

Kod	art.	s	H	h1	N1 (N)	N2 (N)	d1 6H	Waga (g)	
W830.0012	W830.VBM03	1.5	7	0.5	1.5	3	M3	0.2	info=boteco%2Fpressori%2Fw830%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDENT%3
W830.0013	W830.VBM04	2.5	9	0.8	4	10	M4	0.4	info=boteco%2Fpressori%2Fw831%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDENT
W830.0014	W830.VBM05	3	12	0.9	6	11	M5	0.9	info=boteco%2Fpressori%2Fw831%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDENT
W830.0015	W830.VBM06	3.5	14	1	9	13	M6	1.5	info=boteco%2Fpressori%2Fw831%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDENT%
W830.0016	W830.VBM08	5	16	1.5	15	30	M8	3.5	info=boteco%2Fpressori%2Fw831%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDENT
W830.0017	W830.VBM10	6	19	2	20	35	M10	7	info=boteco%2Fpressori%2Fw831%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDE
W830.0018	W830.VBM12	8	22	2.5	30	55	M12	10	info=boteco%2Fpressori%2Fw831%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDENT
W830.0019	W830.VBM16	10	24	3.5	65	125	M16	24	info=boteco%2Fpressori%2Fw831%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDENT%3
W830.0020	W830.VBM20	12	30	4.5	80	160	M20	44	info=boteco%2Fpressori%2Fw831%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDE

Wersja W830 CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	art.	s	H	h1	N1 (N)	N2 (N)	d1 6H	Waga (g)
W830.0001	W830.INM03CIN	1.5	7	0.5	1.5	3	M3	0.2
W830.0002	W830.INM04CIN	2.5	9	0.8	4	10	M4	0.4

Kod	art.	s	H	h1	N1 (N)	N2 (N)	d1 6H	Waga (g)
W830.0003	W830.INM05CIN	3	12	0.9	6	11	M5	0.9
W830.0004	W830.INM06CIN	3.5	14	1	9	13	M6	1.5
W830.0005	W830.INM08CIN	5	16	1.5	15	30	M8	3.5
W830.0006	W830.INM10CIN	6	19	2	20	35	M10	7
W830.0008	W830.INM12CIN	8	22	2.5	30	55	M12	10
W830.0009	W830.INM16CIN	10	24	3.5	65	125	M16	24
W830.0010	W830.INM20CIN	12	30	4.5	80	160	M20	44