

21

TRZPIEŃ DOCISKOWY SPRĘŻYNOWY GWINTOWANY ZE STALI Z KOŁKIEM I CZOPEM ZE SZTUCZNEGO TWORZYWA

Pressore a molla filettato con puntale

Materiały:

W842:

Korpus trzpienia dociskowego ze stali o klasie wytrzymałości 5.8.

W842CIN:

Korpus trzpienia dociskowego ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

W842:

Oksydowany.

W842CIN:

Naturalny.

Czop:

(1) Puntale stampato in plastica bianca, (POM - Delrin).

Sprężyna:

W842:

(3) Sprężyna ze stali sprężynowej.

W842CIN:

(3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).

Kołek:

W842:

(2) Kołek ustalający z oksydowanej stali z gniazdem sześciokątnym (uwaga: kołek jest przyklejony).

W842CIN:

(2) Kołek ustalający ze stali inox (AISI 303) z gniazdem sześciokątnym (uwaga: kołek jest przyklejony).


Rodzaj docisku sprężyny:

Zwykły.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



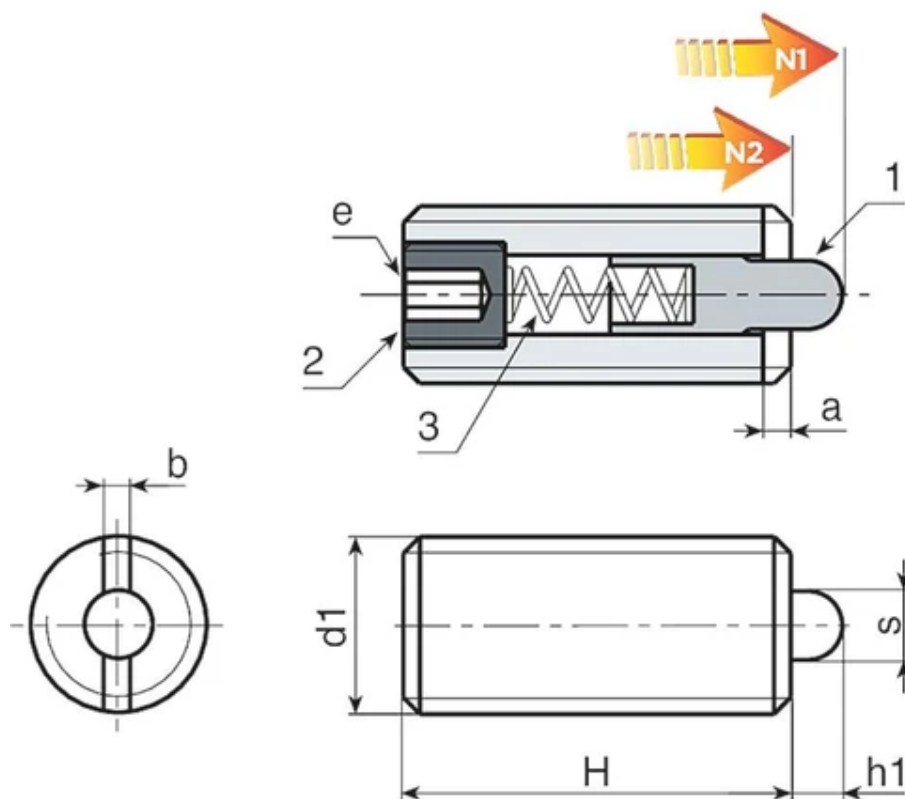

Wersja W842: ze stali oksydowanej

Kod	art.	s	H	h1	e	a	b	N1 (N)	N2 (N)	d1 6H	Waga (g)
W842.0008	W842.VBM04	1.5	15	1.5	1.3	0.6	0.6	5	16	M4	0.8
W842.0009	W842.VBM05	2.4	18	2.3	1.5	0.8	0.8	6	20	M5	1.3
W842.0010	W842.VBM06	2.7	20	2.5	2	1	1	7	20	M6	2.5
W842.0011	W842.VBM08	3.5	22	3	2.5	1.4	1.2	9	35	M8	6
W842.0012	W842.VBM10	4	22	3	3	1.4	1.6	9	35	M10	9
W842.0013	W842.VBM12	6	28	4	4	2	2	10	55	M12	16
W842.0014	W842.VBM16	7.5	32	5	5	2.5	2.5	45	100	M16	35

Wersja W842CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	art.	s	H	h1	e	a	b	N1 (N)	N2 (N)	d1 6H	Waga (g)
W842.0001	W842.INM04CIN	1.5	15	1.5	1.3	0.6	0.6	5	16	M4	0.8
W842.0002	W842.INM05CIN	2.4	18	2.3	1.5	0.8	0.8	6	20	M5	1.3
W842.0003	W842.INM06CIN	2.7	20	2.5	2	1	1	7	20	M6	2.5
W842.0004	W842.INM08CIN	3.5	22	3	2.5	1.4	1.2	9	35	M8	6
W842.0005	W842.INM10CIN	4	22	3	3	1.4	1.6	9	35	M10	9
W842.0006	W842.INM12CIN	6	28	4	4	2	2	10	55	M12	16
W842.0007	W842.INM16CIN	7.5	32	5	5	2.5	2.5	45	100	M16	35