

21

APOIO ROSCADO EM AÇO COM SEXTAVADO INTERNO E PONTA DE ESFERA AUTOALINHANTE E SERRILHADA

Grano di pressione e sfera/sfera spianata

Materiais:

Corpo do apoio em aço bonificado com classe de resistência 10.9.

Superfície:

Lisa.

Cor:

Ponteira:

Natural

Corpo do apoio:

Preto do óxido.




Esfera:

Esfera em aço inoxidável autoalinhante, serrilhada e temperada (Aisi 420). Ângulo de adaptação perfeito entre 0° e 9°. Esfera não bloqueada, sem viragem.

Pedidos especiais:

Nenhum.

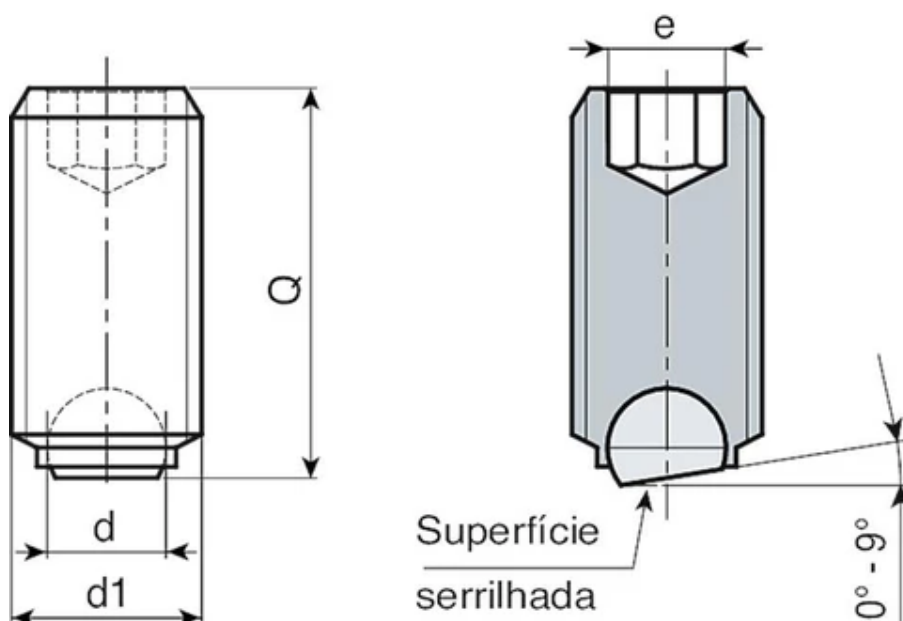

Código	art.	d1 6g	e	d	Q	Peso (g)
W852.0001	W852.SBM10X12	M10	5	7	12	5
W852.0002	W852.SBM10X16	M10	5	7	16	7
W852.0003	W852.SBM10X20	M10	5	7	20	9
W852.0004	W852.SBM10X25	M10	5	7	25	11
W852.0005	W852.SBM10X35	M10	5	7	35	16
W852.0006	W852.SBM12X16	M12	6	8.5	16	10
W852.0007	W852.SBM12X20	M12	6	8.5	20	12,5
W852.0008	W852.SBM12X30	M12	6	8.5	30	20
W852.0009	W852.SBM12X40	M12	6	8.5	40	28,5
W852.0010	W852.SBM16X20	M16	8	12	20	22
W852.0011	W852.SBM16X25	M16	8	12	25	28
W852.0012	W852.SBM16X35	M16	8	12	35	41
W852.0013	W852.SBM16X50	M16	8	12	50	48