

GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED FORLÆNGET SPIDS OG MED LÅSEMØTRIK

Spintori filettati passo fine - senza pomello

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

W911:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolttop af hærdet højstyrkestål.

(4) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W911CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolttop af rustfrit stål (AISI 303).

(4) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).



Overflade:

Glat.

Farve:

W911: Poleret.

W911CIN: Naturlig.



OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.


> Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.

Nota:

Denne version af positioneringsbolten kan kombineres med alle typer af håndhjul med gevindskåret bøsning, der skal bestilles separat (se fotos).

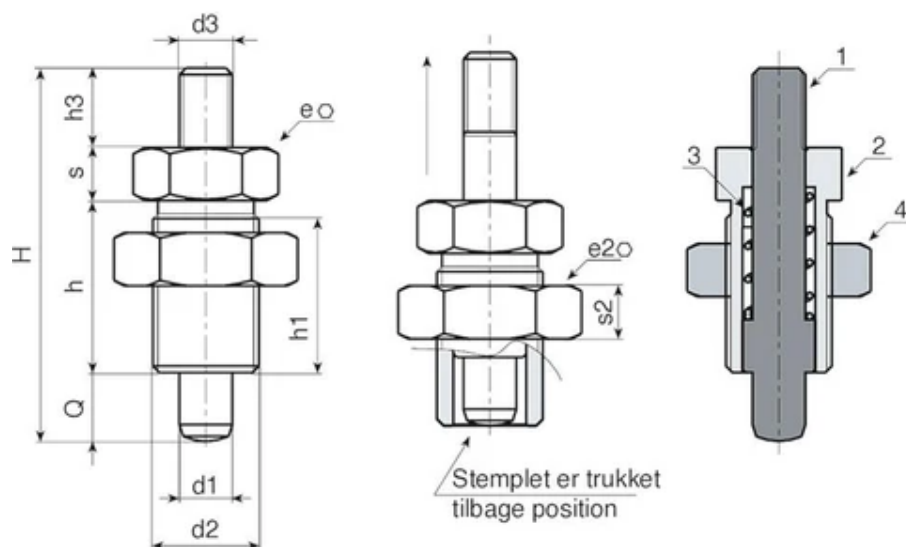

Version W911 - af poleret stål

Kode	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W911010.0001	W911010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0001	W911012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0001	W911016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0002	W911016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0001	W911020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134

Version W911 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W911010.0002	W911010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0002	W911012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0003	W911016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0004	W911016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0002	W911020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134