

ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO CON PUNTAL EXTENDIDO Y TUERCA DE BLOQUEO

Spintori filettati passo fine - senza pomello

Materiales:

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

W911:

(2) Anillo roscado hexagonal de acero de alta resistencia.

(1) Perno émbolo de indexación de acero de alta resistencia y templado.

(4) Tuerca de bloqueo roscada de acero (UNI 5589).

W911CIN:

(2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI 303).

(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

(4) Tuerca de bloqueo roscada de acero inoxidable (AISI 304) (UNI 5589).



Superficie:

Lisa.

Color:

W911: Pavonado.

W911CIN: Natural.



ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.


> Tuerca suministrada montada.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.

Nota:

Esta versión de émbolo de indexación se puede acoplar con cualquier pomo con casquillo roscado, disponible por separado (véanse las fotografías adicionales).

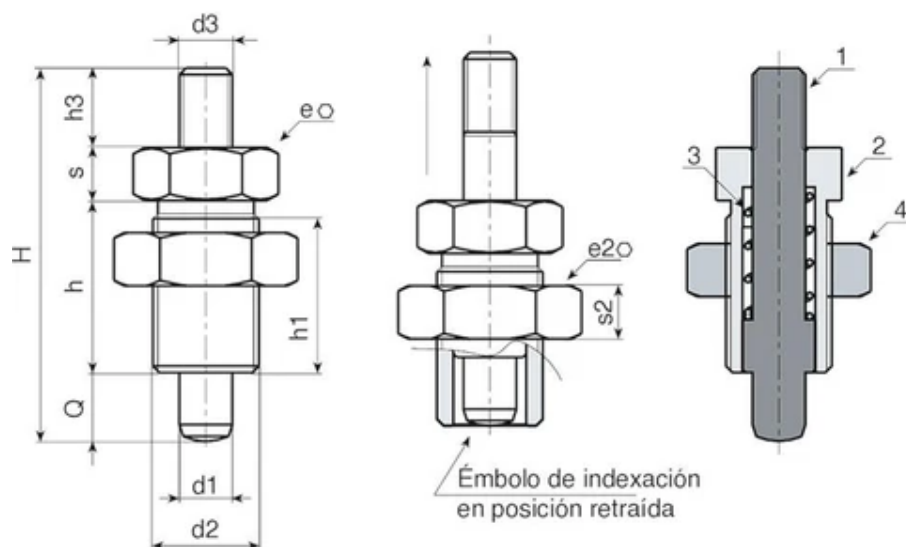

Versión W911 - de acero pavonado

Código	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W911010.0001	W911010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0001	W911012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0001	W911016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0002	W911016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0001	W911020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134

Versión W911 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

Código	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W911010.0002	W911010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0002	W911012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0003	W911016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0004	W911016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0002	W911020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134